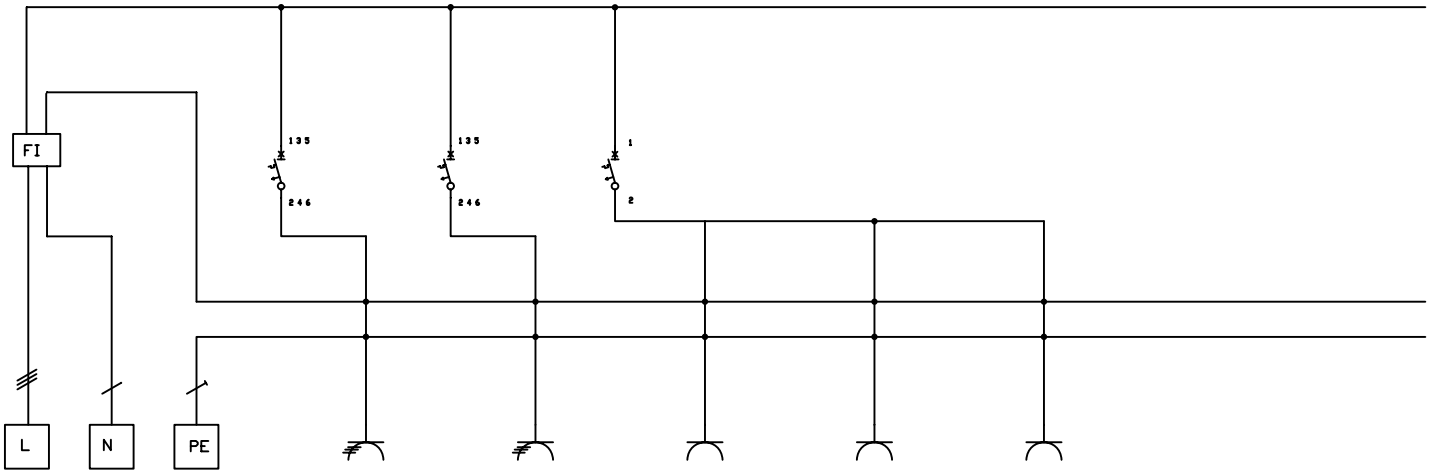

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Komponenty																					
zabezpieczenie	typ		FI			FA1		FA2		FA3											
	Un(V)		400V			400V		400V		230V											
	In(A)		40			32A		16A		16A											
	ilosc stykow		4			3		3		1											
	kategoria					C		C		B											
	obciazalnosc zwarciowa biezpiecznika(kA)		6			6		6		6											
	Idn(mA)		30																		
gniazda	typ						XC1		XC2		XC3		XC4		XC5						
	Un(V)						400/230V		400/230V		230V		230V		230V						
	In(A)						32A		16A		16A		16A		16A						
	ilosc polow						3P+N+PE		3P+N+PE		1P+N+PE		1P+N+PE		1P+N+PE						
	pozycja bolca prowadzacego na godzine																				
	nr.katalogowy						412.3267		412.1667		570.2091		570.2091		570.2091						
laczenie do sieci	liczba i przekroj(mmq)		4	4	4		5x2,5		5x1,5		3x1,5		3x1,5		3x1,5						
poly	L1, L2, L3, N, PE		L1,L2,L3	N	PE																
	przekroj zacisky(mmq)		10	10	10																
inne komponenty																					
mianowite wartosci		IP	In	Un																	
		IP44	40A	230/400V																	
producent	SCAME-SK s.r.o. Nábreže Oravy 62/3, 02601 Dolný Kubín	numer katalogowy						designer				zatwierdził		data		numer rysunku		skala			
		632.312W-0111F2				schemat		¼		Jozef Nehaj		Ivan Dieška		06.12.2010		632.312W-0111F2		1:1			