


5. OŚWIETLENIE

- Natynkowe IP44 i IP55
- Lampy kanałowe IP20 i IP65

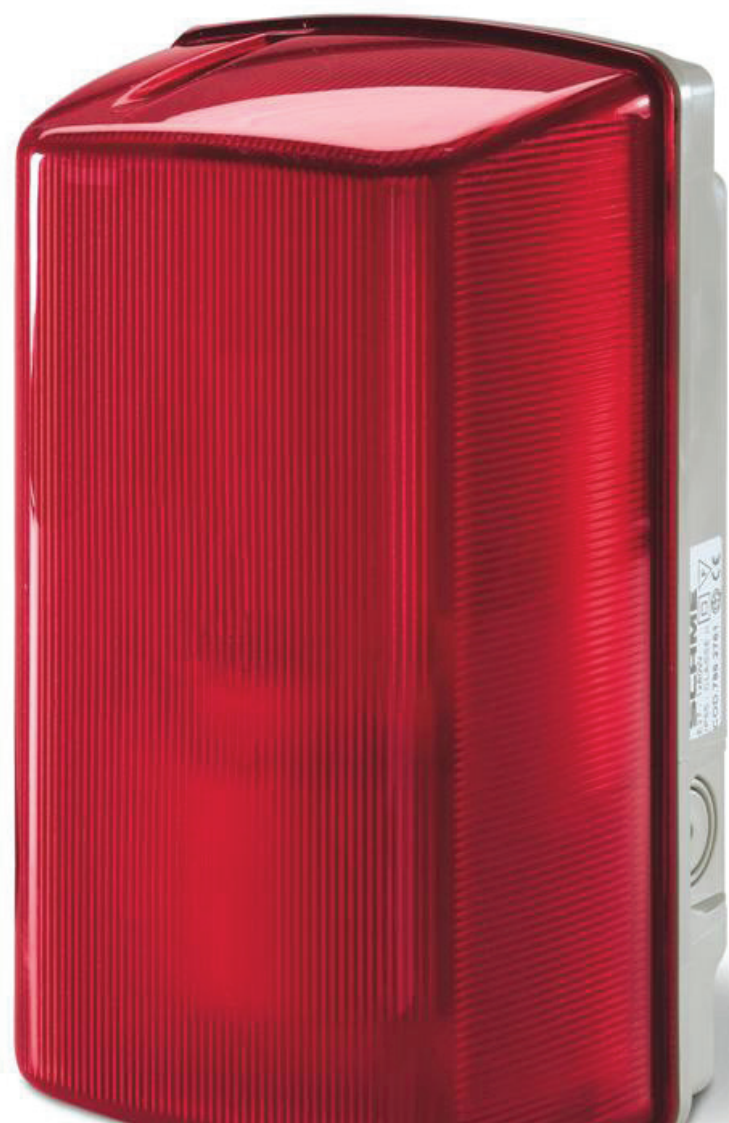

Seria MIZAR

Normy referencyjne: EN 60598-1, EN 60598-2-1

LAMPY NATYNKOWE - IP44



Z termoplastycznym kloszem

Oprawka	Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
E27	żarówka maks. 60W		1/6	780.2762

Do pracy ciągłej należy użyć wersji z osłoną z poliwęglanu.



Z poliwęglanowym kloszem

Oprawka	Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
E27	żarówka maks. 60W		1/12	781.2760
			1/12	781.2761

Seria HALE

Normy referencyjne: EN 60598-1, EN 60598-2-8

LAMPY KANAŁOWE - IP20

Temperatura pracy: -5°C do +35°C

Żarówka maks. 60W



Z ocynkowaną osłoną – IP20

Przewód przyłączeniowy	Wtyczka	Oprawka	Opak.	Kod katalogowy
Bez przewodu	-	E27	1/24	770.200
H05 W-F-2x0,75/5m	2P-2,5A-250V	E27	1/10	770.298
H05 W-F-2x0,75/10m	2P-2,5A-250V	E27	1/10	770.299

Seria MIZAR

Normy referencyjne: EN 60598-1, EN 60598-2-1

LAMPY NATYNKOWE - IP55



Z poliwęglanowym kloszem

Oprawka	Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
E27	żarówka maks. 60W		1/12	786.2760
			1/12	786.2761



Klosze zastępcze dla serii MIZAR

Klosz	Opak.	Kod katalogowy
Klosz poliwęglanowy czerwony	1/1	SL35200
Klosz poliwęglanowy przezroczysty	1/1	SL35201
Klosz termoplast matowy	1/1	SL35208

Seria HALE

Normy referencyjne: EN 60598-1, EN 60598-2-8

LAMPY KANAŁOWE - IP65

Temperatura pracy: -5°C do +35°C

Żarówka maks. 60W



Z odporną na wstrząsy obudową – IP65

Przewód przyłączeniowy	Wtyczka	IP	Oprawka	Opak.	Kod katalogowy
Bez przewodu	-	65	E27	1/6	770.400
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P-16A-24V	65	E27	1/1	770.405
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P-16A-24V	65	E27	1/1	770.406
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P+E-16A-250V przem.	65	E27	1/1	770.409
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P+E-16A-250V przem.	65	E27	1/1	770.410