

7. SKRZYNKI ROZDZIELCZE

- Skrzynki rozdzielcze DOMINO montaż podtynkowy IP40
- Skrzynki rozdzielcze DOMINO montaż natynkowy IP40
- Skrzynki rozdzielcze DOMINO montaż natynkowy IP66
- Skrzynki rozdzielcze FLAT i DINAMIC
- Rozdzielnice DOMINO IK07
- Rozdzielnice BLOCK IK08
- Rozdzielnice ENERBOX IK07
- Gumowe GOMMA



Seria DOMINO

Normy referencyjne: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO - IP40

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP40

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25°C do +60°C

Zaciski PE/N do 63A (maks. 16 mm²), standardowe wyposażenie skrzyni (powyżej 63A, patrz str.59)

Odporność mechaniczna: IK06

Kolor skrzyni: biały

Kolor drzwiczek: biały lub dymny

Materiał: bezhalogenowy plastik

Materiał odporny na promienie UV

DOMINO 4 DIN I 8 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	4+1/2 DIN (4+1/2)		17W	180x150x75	×	675.2104B*
	M4 8+1 DIN (8+1)	10/10	21W	210x254x75	□	675.2008.2
					■	675.2008B

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

DOMINO 12 DIN I 18 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M12 12+1 DIN (12+1)	10/10	32W	270x326x75	□	675.2012.2
					■	675.2012B
	M18 18+1 DIN (18+1)	20/20	36W	270x434x75	□	675.2018.2
					■	675.2018B

DOMINO 24 DIN I 36 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M12 24+4 DIN 2x(12+2)	20/20	52W	420x326x95	□	675.4024.2
					■	675.4024B
	M18 36+4 DIN 2x(18+2)	30/30	61W	420x434x95	□	675.4036.2
					■	675.4036B

DOMINO 54 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M18 54+3 DIN 3x(18+1)	40/40	71W	570x434x95	□	675.5054.2
					■	675.5054B

Seria DOMINO

Normy referencyjne: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU NATYNKOWEGO - IP40

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP40

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25°C do +60°C

Zaciski PE/N do 63A (maks. 16 mm²: standardowe wyposażenie skrzyni (powyżej 63A, patrz str. 59)

Odporność mechaniczna: IK06

Kolor skrzyni: biały

Kolor drzwiczek: biały lub dymny

Materiał: bezhalogenowy plastik

Materiał odporny na promienie UV

DOMINO 2/4DIN I 4 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M4 2/4 DIN	-	9W	130x97x84	×	673.2102B*
	4+1/2 DIN (4+1/2)	-	11W	190x135x108	×	673.2104B*

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

DOMINO 8 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M8 8+2 DIN		18W	190x254x108	×	673.2108B*
	8+1 DIN	10/10	17W	190x254x108	□	673.2008.2
					■	673.2008B

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

DOMINO 12 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M12 12+2 DIN		25W	250x326x108	×	673.2112B*
	12+1 DIN	10/10	24W	250x326x108	□	673.2012.2
					■	673.2012B

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

DOMINO 18 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M18 18+2 DIN		43W	250x434x140	×	673.2118B*
	18+1 DIN	20/20	42W	250x434x140	□	673.2018.2
					■	673.2018B

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

DOMINO 24 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M12 24+4 DIN 2x(12+2)		41W	400x326x108	×	673.4124B*
	24+4 DIN 2x(12+2)	20/20	35W	400x326x108	□	673.4024.2
					■	673.4024B

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

DOMINO 36 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M18 36+4 DIN 2x(18+2)		75W	400x434x140	×	673.4136B*
	36+4 DIN 2x(18+2)	30/30	57W	400x434x140	□	673.4036.2
					■	673.4036B

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

DOMINO 54 DIN IP40

	Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxxg	Kolor drzwiczek	Kod katalogowy
	M18 54+6 DIN 3x(18+2)		103W	550x434x140	×	673.5154B*
	54+3 DIN 3x(18+1)	30/30	75W	550x434x140	□	673.5054.2
					■	673.5054B

* Szafki dostarczane bez drzwi nie są wyposażone w zaciski.

Akcesoria dla skrzynek DOMINO IP40 - 673. i 675.



Zaciski na listwę DIN - IP20				
Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
R-S-T i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	pionowy	1/10	654.0358
		poziomy	1/10	654.0359



Zaciski na listwę DIN - IP00				
Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
N	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)	pionowy	1/25	654.007/N
PE	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.007/PE
N	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/N
PE	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/PE
N	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/N
PE	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/PE



Zamek z kluczem		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP40	1/10	654.0072

Akcesoria dla skrzynek DOMINO IP40 - natynkowe 673.



Zaciski - IP20				
Zasto- sowanie	Ilość otworów	Dla skrzynki	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	2x(2x35 mm ² i 9x10 mm ²)	8 DIN	1/10	654.0322
	2x(3x35 mm ² i 10x16 mm ²)	12 DIN	1/10	654.0320
	2x(3x35 mm ² i 10x16 mm ²)	18, 36, 54 DIN	1/10	654.0326
L1-L2-L3	3x(2x35 mm ² i 6x16 mm ²)	18, 36, 54 DIN	1/10	654.0330
			1/10	654.0336



Uchwyty skrzynek rozdzielniczych				
Zasto- sowanie	Ilość otworów	Dla skrzynki	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	2x 654.0349.0	8 DIN	1/1	654.0361.0
	3x 654.0349.0	12, 24 DIN	1/1	654.0362.0
	4x 654.0349.0	18, 36, 54 DIN	1/1	654.0364.0



Zaciski IP00 dla uchwytów skrzynek rozdzielniczych			
Zasto- sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	1/1	654.0349.0



Zaślepka zacisków IP00 dla uchwytów skrzynek rozdzielniczych			
Zasto- sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
L1-L2-L3 i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	1/1	SL66920



Akcesoria do plombowania (2szt)		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP40 montaż natynkowy - plastikowe	1/25	654.0033



Uchwyt do mocowania skrzynek na ścianie			
Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66 i IP40 (4szt.)	■	1/10	654.0020

Akcesoria dla skrzynek DOMINO IP40 - podtynkowe 675.



Zaciski bez mocowania - IP00			
Zasto- sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	1/10	654.0349

Seria DOMINO a ADVANCE

Normy referencyjne: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU NATYNKOWEGO - IP66

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP66

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25°C do +60°C

Oslabienie na dławiki: od góry 3x PG36-PG29-PG21, na dole 3x PG36-PG29-PG21

Zaciski PE/N do 63A (maks. 16 mm²): standardowe wyposażenie skrzyni (powyżej 63A + łączenie przelotowe + patrz str. 66 a 67)

Odporność mechaniczna: IK07

Kolor: szary, drzewi dymne

Materiał: bezhalogenowy plastik (tylko seria DOMINO)

Materiał odporny na promienie UV

DOMINO M135, M190 I M250 IP66

	Opis	Ilość modułów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Kod katalogowy
	M135	2 DIN	135x76x102	-	672.2002*
	M190	4 DIN	190x112x106	10W	672.2004*
		8 DIN	190x184x106	14W	672.2008
	M250	12 DIN	250x256x140**	22W	672.2012
		16 DIN	250x328x140**	28W	672.2016

* Skrzynie na 2 i 4 moduły bez zacisków.

** W opakowaniu zawiasy do przednich drzwi.

DOMINO M400, M550 I M700 IP66

	Opis	Ilość modułów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Kod katalogowy
	M400	24 DIN (12x2)	400x256x140**	30W	672.4024
		32 DIN (16x2)	400x328x140**	47W	672.4032
	M550	48 DIN (16x3)	550x328x140**	54W	672.5048
	M700	64 DIN (16x4)	700x328x140**	60W	672.7064

** W opakowaniu zawiasy do przednich drzwi.

ADVANCE 2

	Opis	Ilość modułów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Kod katalogowy
	ADVANCE 2	4 DIN	150x106x105	8W	576.4302
	ADVANCE 2	6 DIN	150x136x110	9W	576.4322

ADVANCE 2

	Opis	Ilość modułów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Kod katalogowy
	ADVANCE 2	10 DIN	150x212x110	14W	576.4305
	ADVANCE 2	13 DIN	150x272x110	17W	576.4325

Akcesoria dla skrzynek DOMINO IP66



Zaciski - IP20

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Dla skrzynki	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	1x(5x10 mm ²)	4 DIN	1/10	654.0365
	2x(2x25 mm ² i 5x1 mm ²)	8 DIN	1/10	654.0324
	2x(2x35 mm ² i 9x10 mm ²)	12, 24 DIN	1/10	654.0322
	2x(3x35 mm ² i 10x16 mm ²)	16, 32, 48, 64 DIN	1/10	654.0320
L1-L2-L3	3x(2x35 mm ² i 6x16 mm ²)	16, 32, 48, 64 DIN	1/10	654.0330



Zaciski na listwę DIN - IP20

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
R-S-T i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	pionowy	1/10	654.0358
		poziomy	1/10	654.0359



Zaciski na listwę DIN - IP00

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
N	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)	pionowy	1/25	654.007/N
PE	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.007/PE
N	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/N
PE	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/PE
N	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/N
PE	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/PE



Uchwyty skrzynek rozdzielczych

Zasto- sowanie	Ilość zacisków	Dla skrzynki	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	1x 654.0349.0	8 DIN	1/1	654.0363.0
	2x 654.0349.0	12, 24 DIN	1/1	654.0361.0
	3x 654.0349.0	16, 32, 48, 64 DIN	1/1	654.0362.0



Zaciski IP00 dla uchwytów skrzynek rozdzielniczych

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	1/1	654.0349.0



Zaślepka zacisków IP00 dla uchwytów skrzynek rozdzielniczych

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
L1-L2-L3 i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	1/1	SL66920

Uchwyt do mocowania skrzynek na ścianie

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66 i IP40 (4szt.)		1/10	654.0020



Uchwyt

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66		1/10	654.0060



Zamek z kluczem

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66 za wyjątkiem 672.2002	1/10	654.0070



Wymiana drzwiczek

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66 - 4 DIN	1/10	654.0180-04
Dla DOMINO IP66 - 8 DIN	1/10	654.0180-08
Dla DOMINO IP66 - 12 DIN	1/10	654.0180-12
Dla DOMINO IP66 - 16 DIN	1/10	654.0180-16
Dla DOMINO IP66 - 24 DIN	1/10	654.0180-24



Akcesoria do plombowania (2szt)

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66	1/25	654.0030

Akcesoria dla skrzynek ADVANCE



Wymiana drzwiczek

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla ADVANCE 212 - 10 DIN	1/10	654.0190
Dla ADVANCE 272 - 13 DIN	1/10	654.0191

Seria FLAT

Normy referencyjne: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO Z PLASTIKOWYMI DRZWIAMI

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP40

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -15°C do +60°C

Zaciski: w zestawie PE/N

Kolor skrzyni: biały

Kolor drzwiczek: biały lub dymny

FLAT Z PLASTIKOWYMI DRZWIAMI

Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
	12+2 DIN (1x12)	16/16	19W	343x368x101		1/1 677.1012.1W
						1/1 677.1012.1T
	24+4 DIN (2x12)	16/16	32W	443x368x101		1/1 677.2024.1W
						1/1 677.2024.1T
	36+6 DIN (3x12)	32/32	41W	568x368x101		1/1 677.3036.2W
						1/1 677.3036.2T

* Zaciski PE/N (2x25mm² + 14x16mm²) można zamówić dodatkowo (kod 654.0377), więcej na stronie 63

Seria FLAT METAL

Normy referencyjne: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO Z METALOWYMI DRZWIAMI

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP40

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -15°C do +60°C

Zaciski: w zestawie PE/N

Odporność mechaniczna: IK07

Kolor: RAL9016

Materiał: bezhalogenowy

FLAT METAL

Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
	12+2 DIN (1x12)	16/16	19W	343x368x93		1/1 677.1012.1
	24+4 DIN (2x12)	16/16	32W	443x368x93		1/1 677.2024.1
	36+6 DIN (3x12)	32/32	41W	568x368x93		1/1 677.3036.2
	48+8 DIN (4x12)	32/32	49W	753x368x93		1/1 677.4048.2
	60+10 DIN (5x12)	32/32	75W	878x368x93		1/1 677.5060.2

* Zaciski PE/N (2x25mm² + 14x16mm²) można zamówić dodatkowo (kod 654.0377), więcej na stronie 63

Akcesoria dla skrzynek FLAT i FLAT METAL



Zaciski

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	2x(2x16 mm ² + 14x10 mm ²)	1/25	654.0377



Zaciski na listwę DIN - IP00

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
N	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)	pionowy	1/25	654.007/N
PE	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.007/PE
N	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/N
PE	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/PE
N	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/N
PE	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/PE



Uchwyty do muru i betonu

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla FLAT i FLAT METAL	1/15	654.0026



Zamek z kluczem

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla FLAT i FLAT METAL	1/10	654.0074

Skrzynki rozdzielcze FLAT



Skrzynki rozdzielcze FLAT METAL



Seria DINAMIC

Normy referencyjne: EN 60 670-1, EN 60 670-1/A1, EN 60 670-24

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU NATYNKOWEGO Z PLASTIKOWYMI DRZWIAMI

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP40

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -15°C do +60°C

Zaciski: w zestawie PE/N

Kolor skrzyni: biały

Kolor drzwiczek: biały lub dymny

Materiał: bezhalogenowy plastik

Materiał odporny na promienie UV

Test rozgrzanego drutu: 650°C

DINAMIC

Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
4 DIN (1x4)	-	8W	180x130x95	■	1/18	678.1004.BT
4 DIN (1x4)	-	8W	180x130x95	□	1/18	678.1004.BW
8 DIN (1x8)	N+PE:2x(2x25mm ² + 2x16mm ²)	15W	180x210x95	■	1/12	678.1008.BT
8 DIN (1x8)	N+PE:2x(2x25mm ² + 2x16mm ²)	15W	180x210x95	□	1/12	678.1008.BW
12 DIN (1x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 8x16mm ²)	30W	225x275x95	■	1/8	678.1012.BT
12 DIN (1x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 8x16mm ²)	30W	225x275x95	□	1/8	678.1012.BW
18 DIN (1x18)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	43W	225x389x95	■	1/12	678.1018.BT
18 DIN (1x18)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	43W	225x389x95	□	1/12	678.1018.BW
24 DIN (2x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	44W	350x275x95	■	1/10	678.2024.BT
24 DIN (2x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	44W	350x275x95	□	1/10	678.2024.BW
36 DIN (3x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	80W	510x275x95	■	1/6	678.3036.BT
36 DIN (3x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	80W	510x275x95	□	1/6	678.3036.BW



SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO Z PLASTIKOWYMI DRZWIAMI

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP40

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -15°C do +60°C

Zaciski: w zestawie PE/N

Kolor skrzyni: biały

Kolor drzwiczek: biały lub dymny

Materiał: bezhalogenowy plastik

Materiał odporny na promienie UV

Test rozgrzanego drutu: 650°C

DINAMIC

Opis	Zaciski PE/N	Utrata mocy	Wymiary wxsxg	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
12 DIN (1x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 8x16mm ²)	30W	255x350x101	■	1/8	678.1012.AT
12 DIN (1x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 8x16mm ²)	30W	255x350x101	□	1/8	678.1012.AW
24 DIN (2x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	44W	380x350x101	■	1/6	678.2024.AT
24 DIN (2x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	44W	380x350x101	□	1/6	678.2024.AW
36 DIN (3x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	80W	540x350x101	■	1/4	678.3036.AT
36 DIN (3x12)	N+PE:2x(2x25mm ² + 14x16mm ²)	80W	540x350x101	□	1/4	678.3036.AW



Akcesoria dla skrzynek DINAMIC



Zaciski

Opis	Zasto- sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
Dla 8 DIN	PE/N	2x(2x16mm ² + 2x10mm ²)	1/1	654.0375
Dla 12, 24, 36 DIN	PE/N	2x(2x16mm ² + 14x10mm ²)	1/25	654.0377
Dla 18 DIN	PE/N	2x(2x16mm ² + 14x10mm ²)	1/1	654.0378



Zaciski na listwę DIN - IP00

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
N	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)	pionowy	1/25	654.007/N
PE	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.007/PE
N	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/N
PE	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/PE
N	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/N
PE	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/PE



Uchwyty do muru i betonu

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DINAMIC do montażu podtynkowego	1/15	654.0026



Zamek z kluczem

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DINAMIC	1/10	654.0074

Skrzynki rozdzielcze DINAMIC do montażu natynkowego



Skrzynki rozdzielcze DINAMIC do montażu podtynkowego



Seria DOMINO i ADVANCE

Normy referencyjne: EN 60 670

ROZDZIELNICE DO MONTAŻU NATYNKOWEGO - IP66

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP66

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25°C do +60°C

Oslabienie na dławiki: od góry 3x PG36-PG29-PG21, na dole 3x PG36-PG29-PG21

Zaciski: brak w komplecie (patrz str. 68)

Odporność mechaniczna: IK07

Materiał: bezhalogenowy plastik (tylko seria DOMINO)

Materiał odporny na promienie UV

DOMINO M150 IP66

Opis	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	-	150x328x115	20W	1/6	672.1100
	3●	150x328x115	20W	1/6	672.1300
	2 (OMNIA)▲	150x328x115	20W	1/6	672.1200
	2●	150x256x115	18W	1/6	672.1301
	-	150x256x115	18W	1/6	672.1101

DOMINO M190 IP66

Opis	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	8 DIN	-	340x184x106	14W	1/10	672.2100
		2■	340x184x106	14W	1/10	672.2300
		1▼	340x184x106	14W	1/10	672.2301
		1 (OMNIA)▲ Nie dla gniazd 63A	340x184x106	14W	1/10	672.2200

W opakowaniu zawiasy do przednich drzwi.

DOMINO M250 IP66

Opis	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	12 DIN	-	400x256x140	22W	1/6	672.3100
		2●	400x256x140	22W	1/6	672.3300
		1 (63A)	400x256x140	22W	1/6	672.3302
		1 (OMNIA)▲	400x256x140	22W	1/6	672.3200

W opakowaniu zawiasy do przednich drzwi.

ADVANCE 2

			Opis	Ilość otworów	Wymiary wxsxxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	ADVANCE 2		-	150x106x105	-	1/12	576.4301	
	ADVANCE 2		-	150x136x105	-	1/12	576.4321	
	ADVANCE 2		-	150x212x105	-	1/6	576.4304	
	ADVANCE 2		-	150x272x105	-	1/6	576.4324	
	ADVANCE 2		1 ●	150x106x105	-	1/12	576.4303	
	ADVANCE 2		1 ●	150x136x105	-	1/12	576.4323	

Legenda otworów:

● 16A (70x87 mm) albo 32A (84x108 mm)

■ 16A (70x87 mm)

▼ 32A (84x108 mm)

▲ otwór OMNIA (136x125 mm) na zaślepkę i redukcję (str.69), gniazda OMNIA (str.25-26)

Seria DOMINO

Normy referencyjne: EN 60 670

ROZDZIELNICE DO MONTAŻU NATYNKOWEGO - IP66

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: maks. IP66

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25°C do +60°C

Oslabienie na dławiki: od góry 3x PG36-PG29-PG21, na dole 3x PG36-PG29-PG21

Zaciski: brak w komplecie (patrz str. 68)

Odporność mechaniczna: IK07

Materiał: bezhalogenowy plastik (tylko seria DOMINO)

Materiał odporny na promienie UV

DOMINO M400 IP66

Opis	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	16 DIN	-	400x328x140*	28W	1/4	672.4116
		3 ●	400x328x140*	28W	1/4	672.4316
		2 (OMNIA) ▲	400x328x140*	28W	1/4	672.4216

* W opakowaniu zawiasy do przednich drzwi.

DOMINO M550 IP66

Opis	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	16 DIN	-	550x328x140*	28W	1/3	672.5116
		6 ●	550x328x140*	28W	1/3	672.5616
		2 (OMNIA) ▲ + 1 (OMNIA) 63A (●)	550x328x140*	28W	1/3	672.5316
		4 (OMNIA) ▲	550x328x140*	28W	1/3	672.5416

* W opakowaniu zawiasy do przednich drzwi.

DOMINO M550 IP66

Opis	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	24 DIN	-	550x477x150*	28W	1/3	672.5122
		4 (OMNIA) ▲ + 1 (OMNIA) 63A (●)	550x477x150*	28W	1/3	672.5522
		6 (4 (OMNIA) ▲ + 2 ●)	550x477x150*	28W	1/3	672.5622
		8 ●	550x477x150*	28W	1/3	672.5822

* W opakowaniu zawiasy do przednich drzwi.

Legenda otworów:

- 16A (70x87 mm) albo 32A (84x108 mm)
- ▲ otwór OMNIA (136x125 mm) na zaślepkę i redukcję (str.69), gniazda OMNIA (str.25-26)
- dotyczy gniazd 63A typu 405.63xx (str.26)

Akcesoria dla skrzynek DOMINO IP66



Zaciski - IP20				
Zasto-sowanie	Ilość otworów	Dla skrzynek	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	2x(2x25 mm ² i 5x1 mm ²)	8 DIN	1/10	654.0324
	2x(2x35 mm ² i 9x10 mm ²)	12 DIN	1/10	654.0322
	2x(3x35 mm ² i 10x16 mm ²)	16 DIN	1/10	654.0320
	2x(3x35 mm ² i 10x16 mm ²)	24 DIN	1/10	654.0326
L1-L2-L3	3x(2x35 mm ² i 6x16 mm ²)	16 DIN	1/10	654.0330
		24 DIN	1/10	654.0336



Zaciski na listwę DIN - IP20				
Zasto-sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
R-S-T i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	pionowy	1/10	654.0358
		poziomy	1/10	654.0359



Zaciski na listwę DIN - IP00				
Zasto-sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
N	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)	pionowy	1/25	654.007/N
PE	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.007/PE
N	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/N
PE	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/PE
N	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/N
PE	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/PE



Uchwyty skrzynek rozdzielczych				
Zasto-sowanie	Ilość zacisków	Dla skrzynek	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	1x 654.0349.0	8 DIN	1/1	654.0363.0
	2x 654.0349.0	12 DIN	1/1	654.0361.0
	3x 654.0349.0	16 DIN	1/1	654.0362.0



Zaciski IP00 dla uchwytów skrzynek rozdzielniczych			
Zasto-sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	1/1	654.0349.0



Zaślepka zacisków IP00 dla uchwytów skrzynek rozdzielniczych			
Zasto-sowanie	Ilość otworów	Opak.	Kod katalogowy
L1-L2-L3 i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	1/1	SL66920



Uchwyt do mocowania skrzynek na ścianie			
Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO (4szt.)		1/10	654.0020



Uchwyt			
Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO		1/10	654.0060



Zamek z kluczem		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO	1/10	654.0070



Wymiana drzwiczek		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66 - 4 DIN	1/10	654.0180-04
Dla DOMINO IP66 - 8 DIN	1/10	654.0180-08
Dla DOMINO IP66 - 12 DIN	1/10	654.0180-12
Dla DOMINO IP66 - 16 DIN	1/10	654.0180-16
Dla DOMINO IP66 - 24 DIN	1/10	654.0180-24



Akcesoria do plombowania (2szt)		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO IP66	1/25	654.0030



Ocynkowana płyta		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO	moduł 150	1/1 654.0700
	moduł 250	1/1 654.0710



Bezpieczny transformator toroidalny		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla DOMINO 230V/24V 150VA	1/1	MK00110
Uchwyt transformatora	1/1	MK00565

Akcesoria dla skrzynek DOMINO IP66



Zaślepki - IP66

Opis	Wymiar kołnierza	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
bez otworu	70x87	■	1/25	654.0100
1x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0101
1x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0101Y
2x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0102
Adapter do podstawy 75x75	84x106	■	1/5	654.0108



Zaślepki do otworu OMNIA - IP66 (136x125 mm)

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
bez otworu (63A)	■	1/6	654.0120
1x otwór (32A)	■	1/6	654.0126
1x otwór (16A)	■	1/6	654.0125



Rękojeść ISOLATORS - IP65 (70x87 mm)

Opis	Typ przełącznika	Rękojeść	Panel przedni	Opak.	Kod katalogowy
□ 67mm 20A-40A	alarmowy	R	■	■	1/10 590.YM70R1
	standardowy	R	■	■	1/10 590.YM70R2
□ 67mm 63A-100A	alarmowy	R	■	■	1/10 590.YM70R6
	standardowy	R	■	■	1/10 590.YM70R7

* Można zamknąć w 3 pozycjach.

** Wyłączniki siłowe na str. 51.



Wieżko UNIBOX* - IP55 (70x87 mm)

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 moduły	■	1/10	570.5052

* Akcesoria montażowe na str. 105.



Wieżko DOMOPLUS* - IP66 (84x106 mm)

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 moduły	■	1/12	570.6001

* Akcesoria montażowe na str. 105.



Stojaki dla rozdzielczych zestawów gniazdowych

Opis	Wymiar stojaka wsxsg	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Typ "A" - dla 16 DIN	1010x320x550 mm	■	1/1	MK00336
Typ "A" - dla 24 DIN	1020x480x550 mm	■	1/1	MK00666

Seria BLOCK

Normy referencyjne: EN 60 670

ROZDZIELNICE - IP66

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: IP54 - IP66

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25°C do +60°C

Osłabienie na dławiki: PG13,5 - PG21

Zaciski: brak w komplecie (patrz str. 71)

Odporność mechaniczna: IK08

Materiał: bezhalogenowy plastik

Materiał odporny na promienie UV

BLOCK 1

	Ilość modułów	Ilość otworów		Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
		z przodu	po boku				
	4 DIN	1 ●	-	280x110x95	8W	1/1	632.1500-000
		1 ●	2 ▲	280x110x95	8W	1/1	632.1530-000
		-	-	280x110x95	8W	1/1	632.1510-000

BLOCK 3

	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	6 DIN	3 (1 ● + 2 ■)	440x136x105	9W	1/1	632.3500-000
		4 (1 ● + 1 ■ + 2 ▲)	440x136x105	9W	1/1	632.3520-000
		-	440x136x105	9W	1/1	632.3510-000
		6 ▲	440x136x105	9W	1/1	632.3530-000

BLOCK 3

	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	-	4 ●	440x136x87	9W	1/1	632.3501-000
		-	440x136x87	9W	1/1	632.3511-000

BLOCK 4

	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	11 DIN	4 ●	415x212x111	14W	1/1	632.4500-000
		5 (2 ● + 2 ▲ + 1 ◆)	415x212x111	14W	1/1	632.4520-000
		-	415x212x111	14W	1/1	632.4510-000
		6 (2 ● + 4 ▲)	415x212x111	14W	1/1	632.4530-000
		1 + 3 ●	415x212x111	14W	1/1	632.4540-000

BLOCK 5

	Ilość modułów	Ilość otworów	Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
	14 DIN	-	415x271x111	15W	1/1	632.5510-000
		5 (3 ● + 2 ■)	415x271x111	15W	1/1	632.5500-000
		7 (4 ● + 3 ▲)	415x271x111	15W	1/1	632.5520-000

Legenda otworów:

- 16A (70x87 mm) albo 32A (84x108 mm)
- ▲ 16A/230V (50x60 mm albo 50x50 mm)
- 16A (70x87 mm)
- ◆ 16A/230V (50x60 mm) albo 16A (70x87 mm)
- + 32A (84x108 mm)

Legenda otworów:

- 16A (70x87 mm) albo 32A (84x108 mm)
- ▲ 16A/230V (50x60 mm albo 50x50 mm)
- 16A (70x87 mm)
- ◆ 16A/230V (50x60 mm) albo 16A (70x87 mm)
- + 32A (84x108 mm)

Akcesoria dla skrzynek BLOCK



Zaciski na listwę DIN - IP20

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
R-S-T i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	pionowy	1/10	654.0358
		poziomy	1/10	654.0359



Zaciski na listwę DIN - IP00

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
N	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)	pionowy	1/25	654.007/N
PE	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.007/PE
N	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/N
PE	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/PE
N	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/N
PE	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/PE



Bezpieczny transformator toroidalny

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla BLOCK 4 i BLOCK 5 230V/24V 150VA	1/1	MK00110



Zaślepki - IP66

Opis	Wymiar kołnierza	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
bez otworu	50x60	■	1/25	654.0105
bez otworu	70x87	■	1/25	654.0100
1x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0101
1x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0101Y
2x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0102
Adapter dla 75x75	84x106	■	1/5	654.0108



Rękojeść ISOLATORS - IP65 (70x87 mm)

Opis	Typ przełącznika	Rękojeść	Panel przedni	Opak.	Kod katalogowy
□ 67mm 20A-40A	alarmowy	R	■	1/10	590.YM70R1
	standardowy	R	■	1/10	590.YM70R2

* Można zamknąć w 3 pozycjach.

** Wyłączniki siłowe na str. 51.



Wieżko UNIBOX* - IP55 (70x87 mm)

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 moduły	■	1/10	570.5052

*Akcesoria montażowe na str. 105.



Wieżko DOMOPLUS* - IP66 (84x106 mm)

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 moduły	■	1/12	570.6001

*Akcesoria montażowe na str. 105.



Wymiana drzwiczek

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla BLOCK1 - 4 DIN	1/10	654.0181-01
Dla BLOCK3 - 6 DIN	1/10	654.0181-03
Dla BLOCK4 - 11 DIN	1/10	654.0181-04
Dla BLOCK4 z zamykaniem - 11 DIN	1/10	654.0181-04Y
Dla BLOCK5 - 14 DIN	1/10	654.0181-05



Stojaki i słupki dla rozdzielczych zestawów gniazdowych

Opis	Wymiar stojaka wxsxg	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Typ "A" - dla BLOCK 5	1010x320x550 mm	■	1/1	MK00336
Typ "L" dla BLOCK	620x490x350 mm	■	1/1	MK00495
Dla BLOCK 4 - metalowy	1250x400x220 mm	■	1/1	659.BA5040-BL
Dla BLOCK 4 - nierdzewny	1250x400x220 mm	■	1/1	659.ST5040-BL

Seria ENERBOX

Normy referencyjne: EN 60 670-1

ROZDZIELNICE - IP55

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: IP54 – IP55

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25 °C do +60 °C

Oslabienie na dławiki: PG16-PG21-PG29

Zaciski: brak w komplecie (patrz str.73)

Odporność mechaniczna: IK08

Materiał: bezhalogenowy plastik

Materiał odporny na promienie UV

Kolor: siwy RAL7035

ENERBOX

	Ilość modułów	Ilość otworów		Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
		z przodu	po boku				
	6 DIN	-	4▼	285x145x107	9W	1/12	633.1010
		1●	2♣ + 2▼	285x145x107	9W	1/12	633.1011
		1★	2♣ + 2▼	285x145x107	9W	1/12	633.1012
		1●	4▼	285x145x107	9W	1/12	633.1013
		1★	4▼	285x145x107	9W	1/12	633.1014



ENERBOX

	Ilość modułów	Ilość otworów		Wymiary wxsxg	Utrata mocy	Opak.	Kod katalogowy
		z przodu	po boku				
	11 DIN	-	4▼	285x235x107	15W	1/6	633.2020
		2●	2♣ + 2▼	285x235x107	15W	1/6	633.2021
		2★	2♣ + 2▼	285x235x107	15W	1/6	633.2022
		1● + 1★	2♣ + 2▼	285x235x107	15W	1/6	633.2023
		2●	4▼	285x235x107	15W	1/6	633.2024
		2★	4▼	285x235x107	15W	1/6	633.2025
		1● + 1★	4▼	285x235x107	15W	1/6	633.2026
		2● + 2▲	4▼	285x235x107	15W	1/1	633.2044

Legenda przednich otworów:

- 16A (70x87 mm) albo 32A (84x108 mm)
- ▲ 16A/230V (50x60 mm albo 50x50 mm)
- ★ 63A (110x100 mm)

Legenda bocznych otworów:

- ▼ osłabienie na otwór 16A/230V (50x60 mm albo 50x50 mm)
- ♣ otwór 16A/230V (50x60 mm albo 50x50 mm)

Akcesoria dla skrzynek ENERBOX



Zaciski na listwę DIN - IP20

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
R-S-T i PE/N	1x(5x10 mm ² i 5x16 mm ²)	pionowy	1/10	654.0358
		poziomy	1/10	654.0359



Zaciski na listwę DIN - IP00

Zasto- sowanie	Ilość otworów	Sposób montażu	Opak.	Kod katalogowy
N	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)	pionowy	1/25	654.007/N
PE	1x(5x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.007/PE
N	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/N
PE	1x(10x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.012/PE
N	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/N
PE	1x(13x10 mm ² i 2x16 mm ²)		1/25	654.015/PE



Zaślepki - IP66

Opis	Wymiar kołnierza	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
bez otworu	50x60	■	1/25	654.0105
bez otworu	70x87	■	1/25	654.0100
1x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0101
1x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0101Y
2x otwór TOP22	70x87	■	1/25	654.0102
Adapter dla 75x75	84x106	■	1/5	654.0108



Rękojeść ISOLATORS - IP65 (70x87 mm)

Opis	Typ przełącznika	Rękojeść	Panel przedni	Opak.	Kod katalogowy
□ 67mm 20A-40A	alarmowy	R	■	1/10	590.YM70R1
	standardowy	R	■	1/10	590.YM70R2

* Można zamknąć w 3 pozycjach.

** Wyłączniki siłowe na str. 51.



Wieżko UNIBOX* - IP55 (70x87 mm)

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 moduły	■	1/10	570.5052

*Akcesoria montażowe na str.105.



Wieżko DOMOPLUS* - IP66 (84x106 mm)

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 moduły	■	1/12	570.6001

*Akcesoria montażowe na str.105.

Seria GOMMA

Normy referencyjne: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE GUMOWE - IP54

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień ochrony: max. IP54

Klasa ochrony: II (izolacja)

Temperatura pracy: -25°C do +40°C

Materiał: twarda guma

Test rozgrzanego drutu: 960°C

Kolor: czarny

GOMMA SERIA 21

	Ilość modułów	Wymiary wxsxd	Opak.	Kod katalogowy
	10 DIN	330x210x135	1/1	215203
	bez okna	330x210x135	1/1	215303

GOMMA SERIA 22

	Ilość modułów	Wymiary wxsxd	Opak.	Kod katalogowy
	12 DIN	380x260x150	1/1	225203
	bez okna	380x260x150	1/1	225303

GOMMA SERIA 460

	Ilość modułów	Wymiary wxsxd	Opak.	Kod katalogowy
	10 DIN	272x230x230	1/1	465203
	bez okna	272x230x230	1/1	465303

GOMMA SERIA 440

	Ilość modułów	Wymiary wxsxd	Opak.	Kod katalogowy
	-	430x115x73	1/1	44000000

GOMMA SERIA 230

	Ilość modułów	Wymiary wxsxd	Opak.	Kod katalogowy
	-	260x145x80	1/1	23000000

GOMMA SERIA 231

	Ilość modułów	Wymiary wxsxd	Opak.	Kod katalogowy
	-	210x145x80	1/1	23100000

Akcesoria dla skrzynek GOMMA



Wymiana drzwiczek


Ilość modułów	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
2 DIN	49x93x25	1/1	5410200
4 DIN	85x93x25	1/1	5404P
6 DIN	121x93x25	1/1	5406P
8 DIN	157x93x25	1/1	5408P
10 DIN	198x96x29	1/1	5410
12 DIN	295x130x38	1/1	5412




Uchwyt gumowy

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Dla serii 21, 22, 230, 231	■	1/1	5010

Seria 21

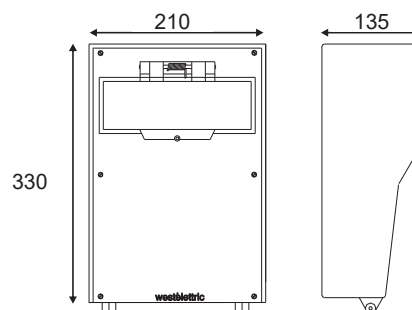

Seria 22

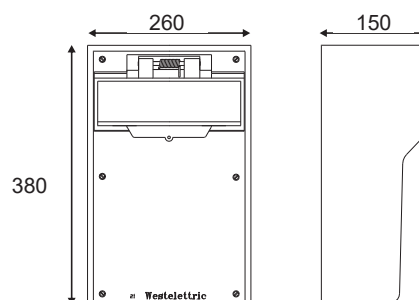

Seria 460

