

14. ŁĄCZNIKI I GNIAZDA O WYSOKIM STOPNIU SZCZELNOŚCI IP66



- Łączniki IP66
- Gniazda 230V IP66
- Akcesoria

Seria PROTECTA

Normy referencyjne: EN 60669-1

ŁĄCZNIKI IP66 BEZ PUSZKI INSTALACYJNEJ

Napięcie znamionowe izolacji: 250V, ~50Hz

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Odporność mechaniczna: IK07

Prąd znamionowy: 10 - 20A

Materiał: tworzywo techniczne

Materiał odporny na promienie UV

Kolor: RAL7035



Łączniki IP66 10A bez puszek


Popis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
Łącznik pojedynczy 1 klawisz 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3011
Wyłącznik podwójny 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3021
Łącznik schodowy 1 klawisz 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3211
Przełącznik nr.5B (6+6) 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3221
Wyłącznik krzyżowy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3111
Przycisk z oznacz. ("PRESS") 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3311P
Przycisk z oznacz. "⚡" ("DZWONEK") 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3311B



Łączniki IP66 20A bez puszek

Popis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
Łącznik pojedynczy 1 klawisz 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3012
Łącznik nr.2 20AX-250V~ (2-pol.)	M95 (95x95)	1/12	137.3462
Wyłącznik podwójny 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3022
Łącznik schodowy 1 klawisz 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3212
Wyłącznik krzyżowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3112
Przełącznik nr.5B (6+6) 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3222

137.3XXX

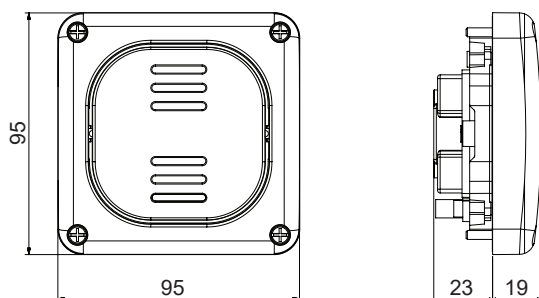

Seria PROTECTA

Normy referencyjne: EN 60669-1

ŁĄCZNIKI IP66 Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ NATYNKOWĄ

Napięcie znamionowe izolacji: 250V, ~50Hz

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Odporność mechaniczna: IK07

Prąd znamionowy: 10 - 20A

Otwór na kabel: 4xM20

Materiał: tworzywo techniczne

Materiał odporny na promienie UV

Kolor: RAL7035



Łączniki IP66 10A


Popis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
Łącznik pojedynczy 1 klawisz 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5011
Wyłącznik podwójny 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5021
Łącznik schodowy 1 klawisz 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5211
Przełącznik nr.5B (6+6) 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5221
Wyłącznik krzyżowy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5111
Przycisk z oznacz. ("PRESS") 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5311P
Przycisk z oznacz. "⚡" ("DZWONEK") 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5311B



Łączniki IP66 20A

Popis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
Łącznik pojedynczy 1 klawisz 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5012
Łącznik nr.2 20AX-250V~ (2-pol.)	M95 (95x95)	1/12	137.5462
Wyłącznik podwójny 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5022
Łącznik schodowy 1 klawisz 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5212
Wyłącznik krzyżowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5112
Przełącznik nr.5B (6+6) 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5222

137.5XXX

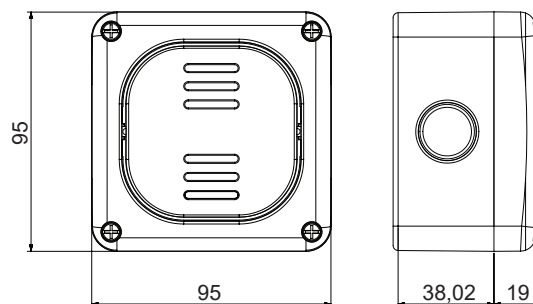

Seria PROTECTA

Normy referencyjne: IEC 60884-1

GNIAZDA IP66 BEZ PUSZKI INSTALACYJNEJ

Napięcie znamionowe izolacji: 250V, ~50Hz

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Odporność mechaniczna: IK07

Prąd znamionowy: 16A

Materiał: tworzywo techniczne

Materiał odporny na promienie UV

Kolor: RAL7035

IP66 możliwe nawet gdy wtyczka jest podłączona do gniazda dzięki żelowej uszczelce.



Gniazda IP66 16A bez puszki

Popis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
gniazdo pojedyncze 2P+E - 16A - 250V~ French Standard	M95 (95x95)	1/12	137.4411
gniazdo pojedyncze 2P+E - 16A - 250V~ German Standard	M95 (95x95)	1/12	137.4407

Seria PROTECTA

Normy referencyjne: IEC 60884-1

GNIAZDA IP66 Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ NATYNKOWĄ

Napięcie znamionowe izolacji: 250V, ~50Hz

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Odporność mechaniczna: IK07

Prąd znamionowy: 16A

Otwór na kabel: 4xM20

Materiał: tworzywo techniczne

Materiał odporny na promienie UV

Kolor: RAL7035

IP66 możliwe nawet gdy wtyczka jest podłączona do gniazda dzięki żelowej uszczelce.



Gniazda IP66 16A

Popis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
gniazdo pojedyncze 2P+E - 16A - 250V~ French Standard	M95 (95x95)	1/12	137.6411
gniazdo pojedyncze 2P+E - 16A - 250V~ German Standard	M95 (95x95)	1/12	137.6407

GNIAZDO RJ45 IP66



Gniazdo RJ45 UTP IP66

Popis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
1x RJ45 UTP nr.6 - ekranowane	M95 (95x95)	1/12	137.6481.60
1x RJ45 UTP nr.6 - nieekranowane, podtynkowe	M95 (95x95)	1/12	137.4481.60

Seria PROTECTA

Normy referencyjne: EN 60670-1

PUSZKI I AKCESORIA

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Odporność mechaniczna: IK07

Materiał: tworzywo techniczne

Materiał odporny na promienie UV

Kolor: RAL7035



Przedni panel PROTECTA*

Opis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
Jednomodułowy	M95 (95x95)	1/12	137.001
Dwumodułowy	M95 (95x95)	1/12	137.002

* Moduły do wieżek na str. 105



Puszka do montażu na słupie Ø 50-60 dla serii PROTECTA

Opis	Wymiary kołnierza	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Puszka zakończeniowa	95x95	■	1/12	137.131
Prosta puszka	95x95	■	1/12	137.141



Redukcja z PROTECTA do OPTIMA


Opis	Wymiary kołnierza	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Redukcja dla gniazd 16A	95x95 / 70x87	■	1/12	137.151

PUSZKI I AKCESORIA





Akcesoria dla serii PROTECTA

Opis	Opak.	Kod katalogowy
LED 230 – podświetlenie	1/10	137.200
Dławik M20x1,5 IP66	1/25	805.5420
Uszczelka żelowa	1/10	137.202

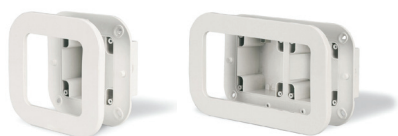


Puszki instalacyjne podtynkowe

Opis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
Jednoelementowa	M95 (95x95)	1/12	137.121
Dwuelementowa	2x M95 (95x95)	1/12	137.122

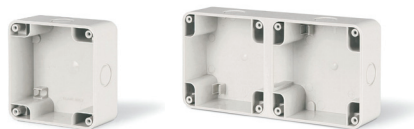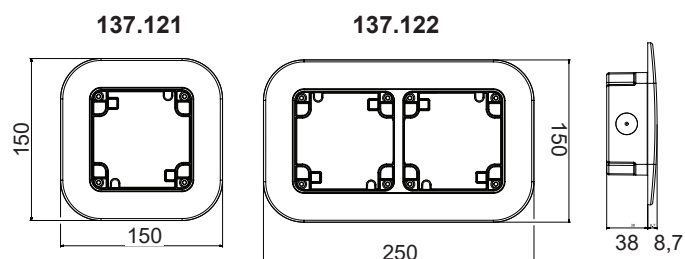

Puszka instalacyjna natynkowa

Opis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
Jednoelementowa	M95 (95x95)	1/12	137.101
Dwuelementowa	2x M95 (95x95)	1/12	137.102

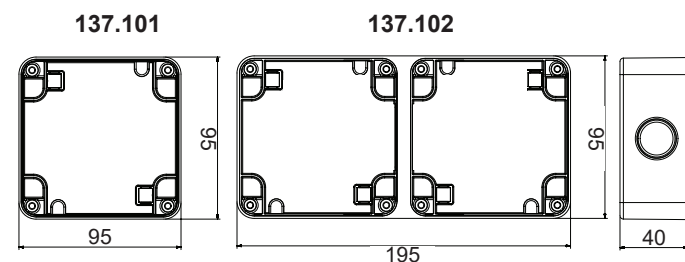

Seria ROCKER-EX (GD)

Normy referencyjne: IEC/EN 60079-0, 60079-1, 60079-7
IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60669-1

ŁĄCZNIKA (ZAŁ-WYŁ), PRZELĄCZNIKI, PRZYCISKI - IP66

Materiał: PA6 (z włóknem szklanym)
Temperatura pracy: -50°C do +60°C

Klasyfikacja EX:

Kod ATEX: II 2GD

Wykonanie EX: Ex db eb IIC T6 Gb

Ex db eb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Maks. temp. powierzchni: GAS T4,T6; DUST T80°C

Prąd znamionowy: 16A X

Stopień ochrony: IP66

Odporność mechaniczna: 7J

Certyfikat CE: INERIS 19 ATEX 0014X



Z dławikami plastikowymi

Opis	Dławnice	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Łącznik (NO+NO)	1xM20		1/8	592.R001-01
Łącznik (NO+NO)	2xM20		1/8	592.R001-02
Łącznik (NO+NO)	1xM20 + 2xM20		1/8	592.R001-03
Przełącznik (NO+NC)	1xM20		1/8	592.R002-01
Przełącznik (NO+NC)	2xM20		1/8	592.R002-02
Przełącznik (NO+NC)	1xM20 + 2xM20		1/8	592.R002-03
Przycisk (NO+NC)	1xM20		1/8	592.R003-01
Przycisk (NO+NC)	2xM20		1/8	592.R003-02

NO - styk zwierny
NC - styk rozwierny