

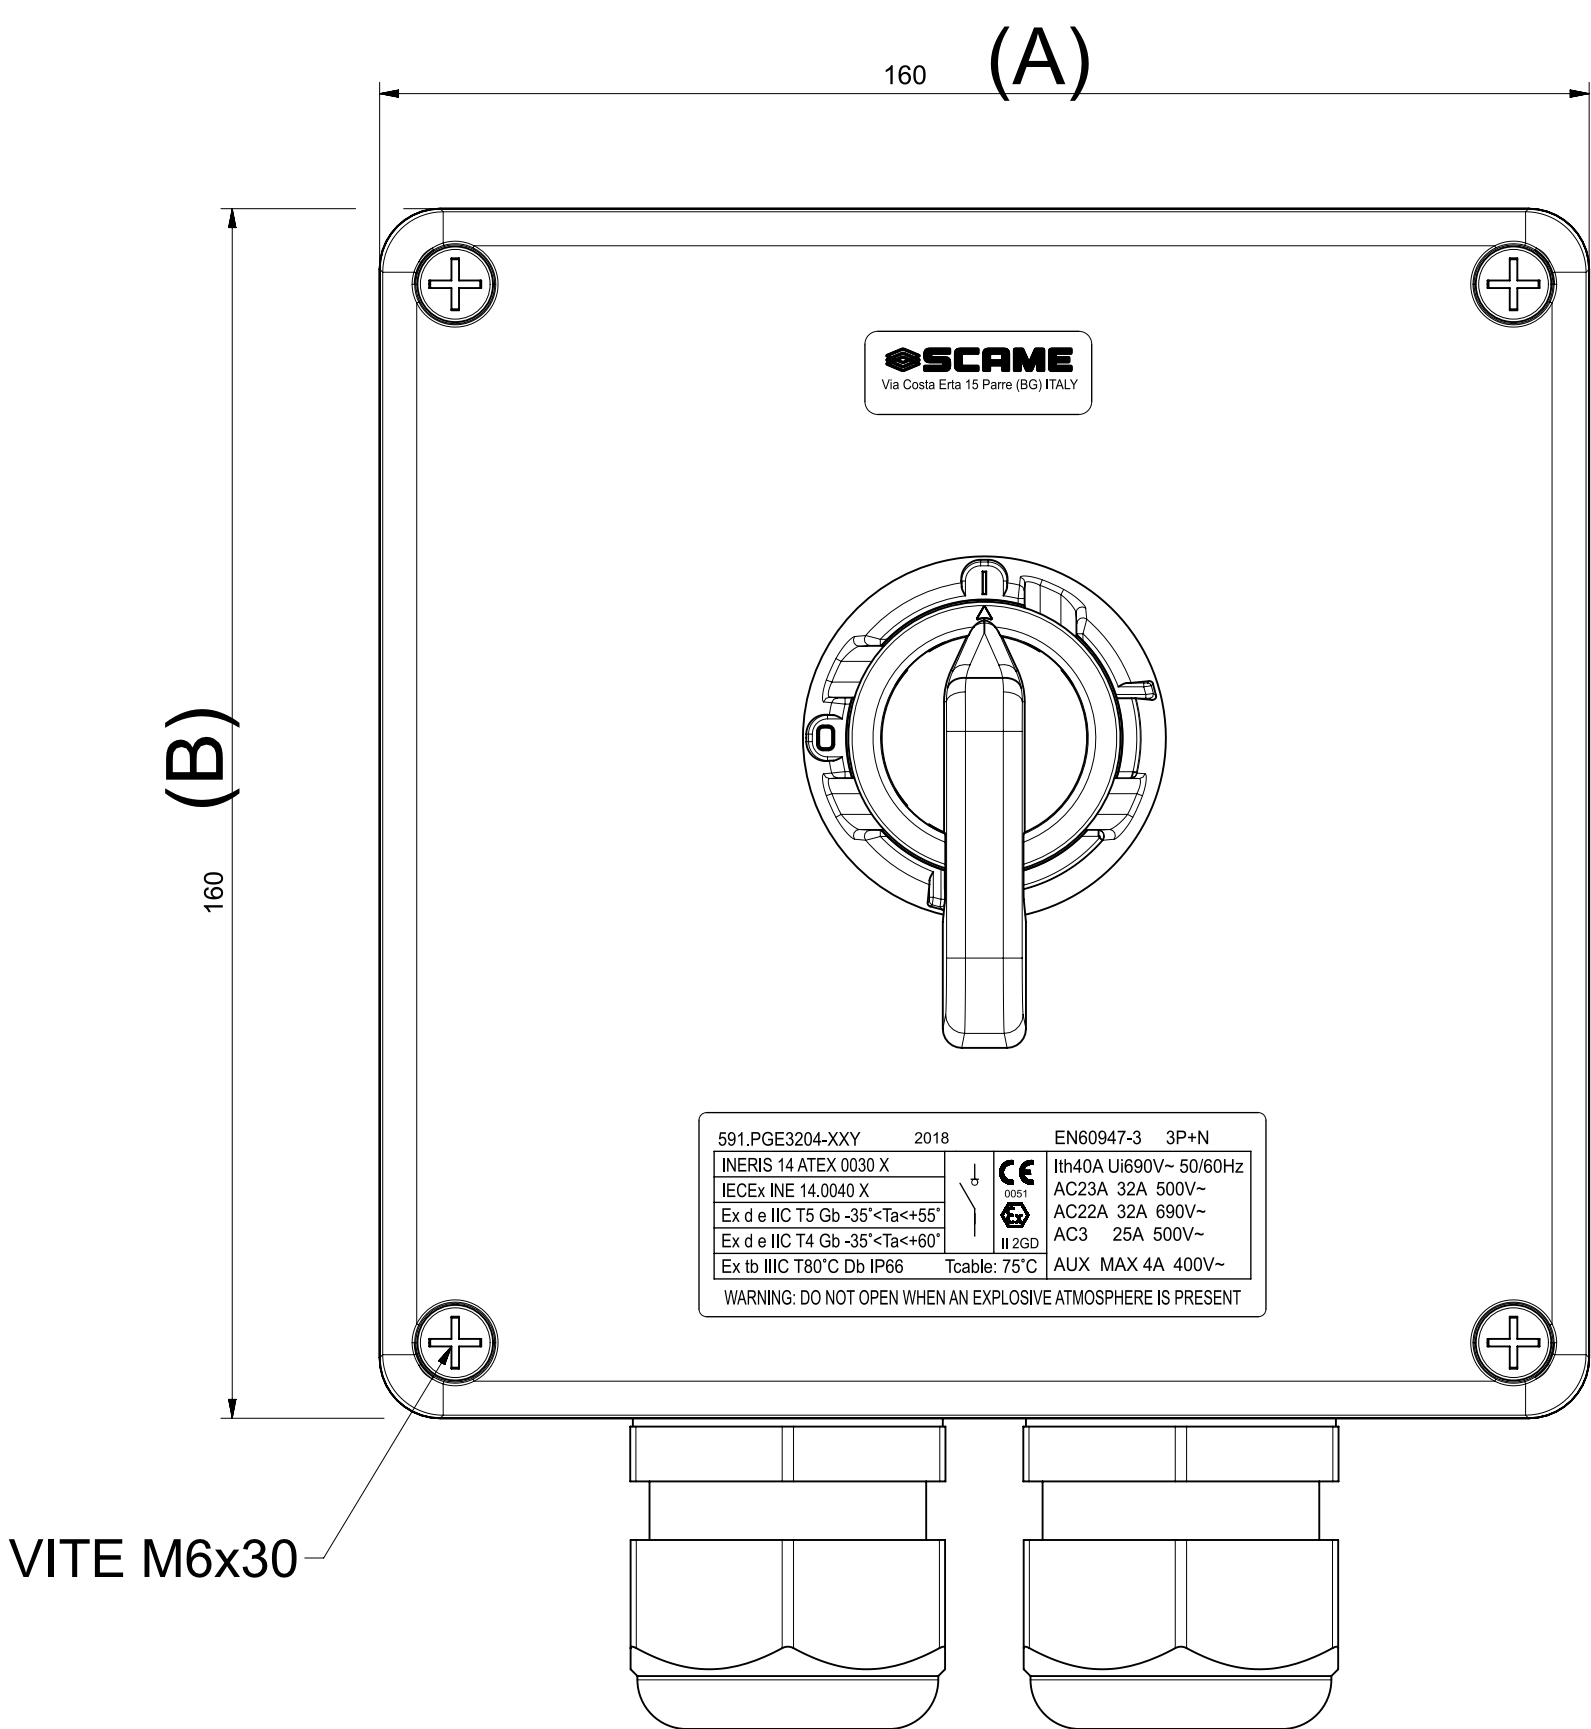
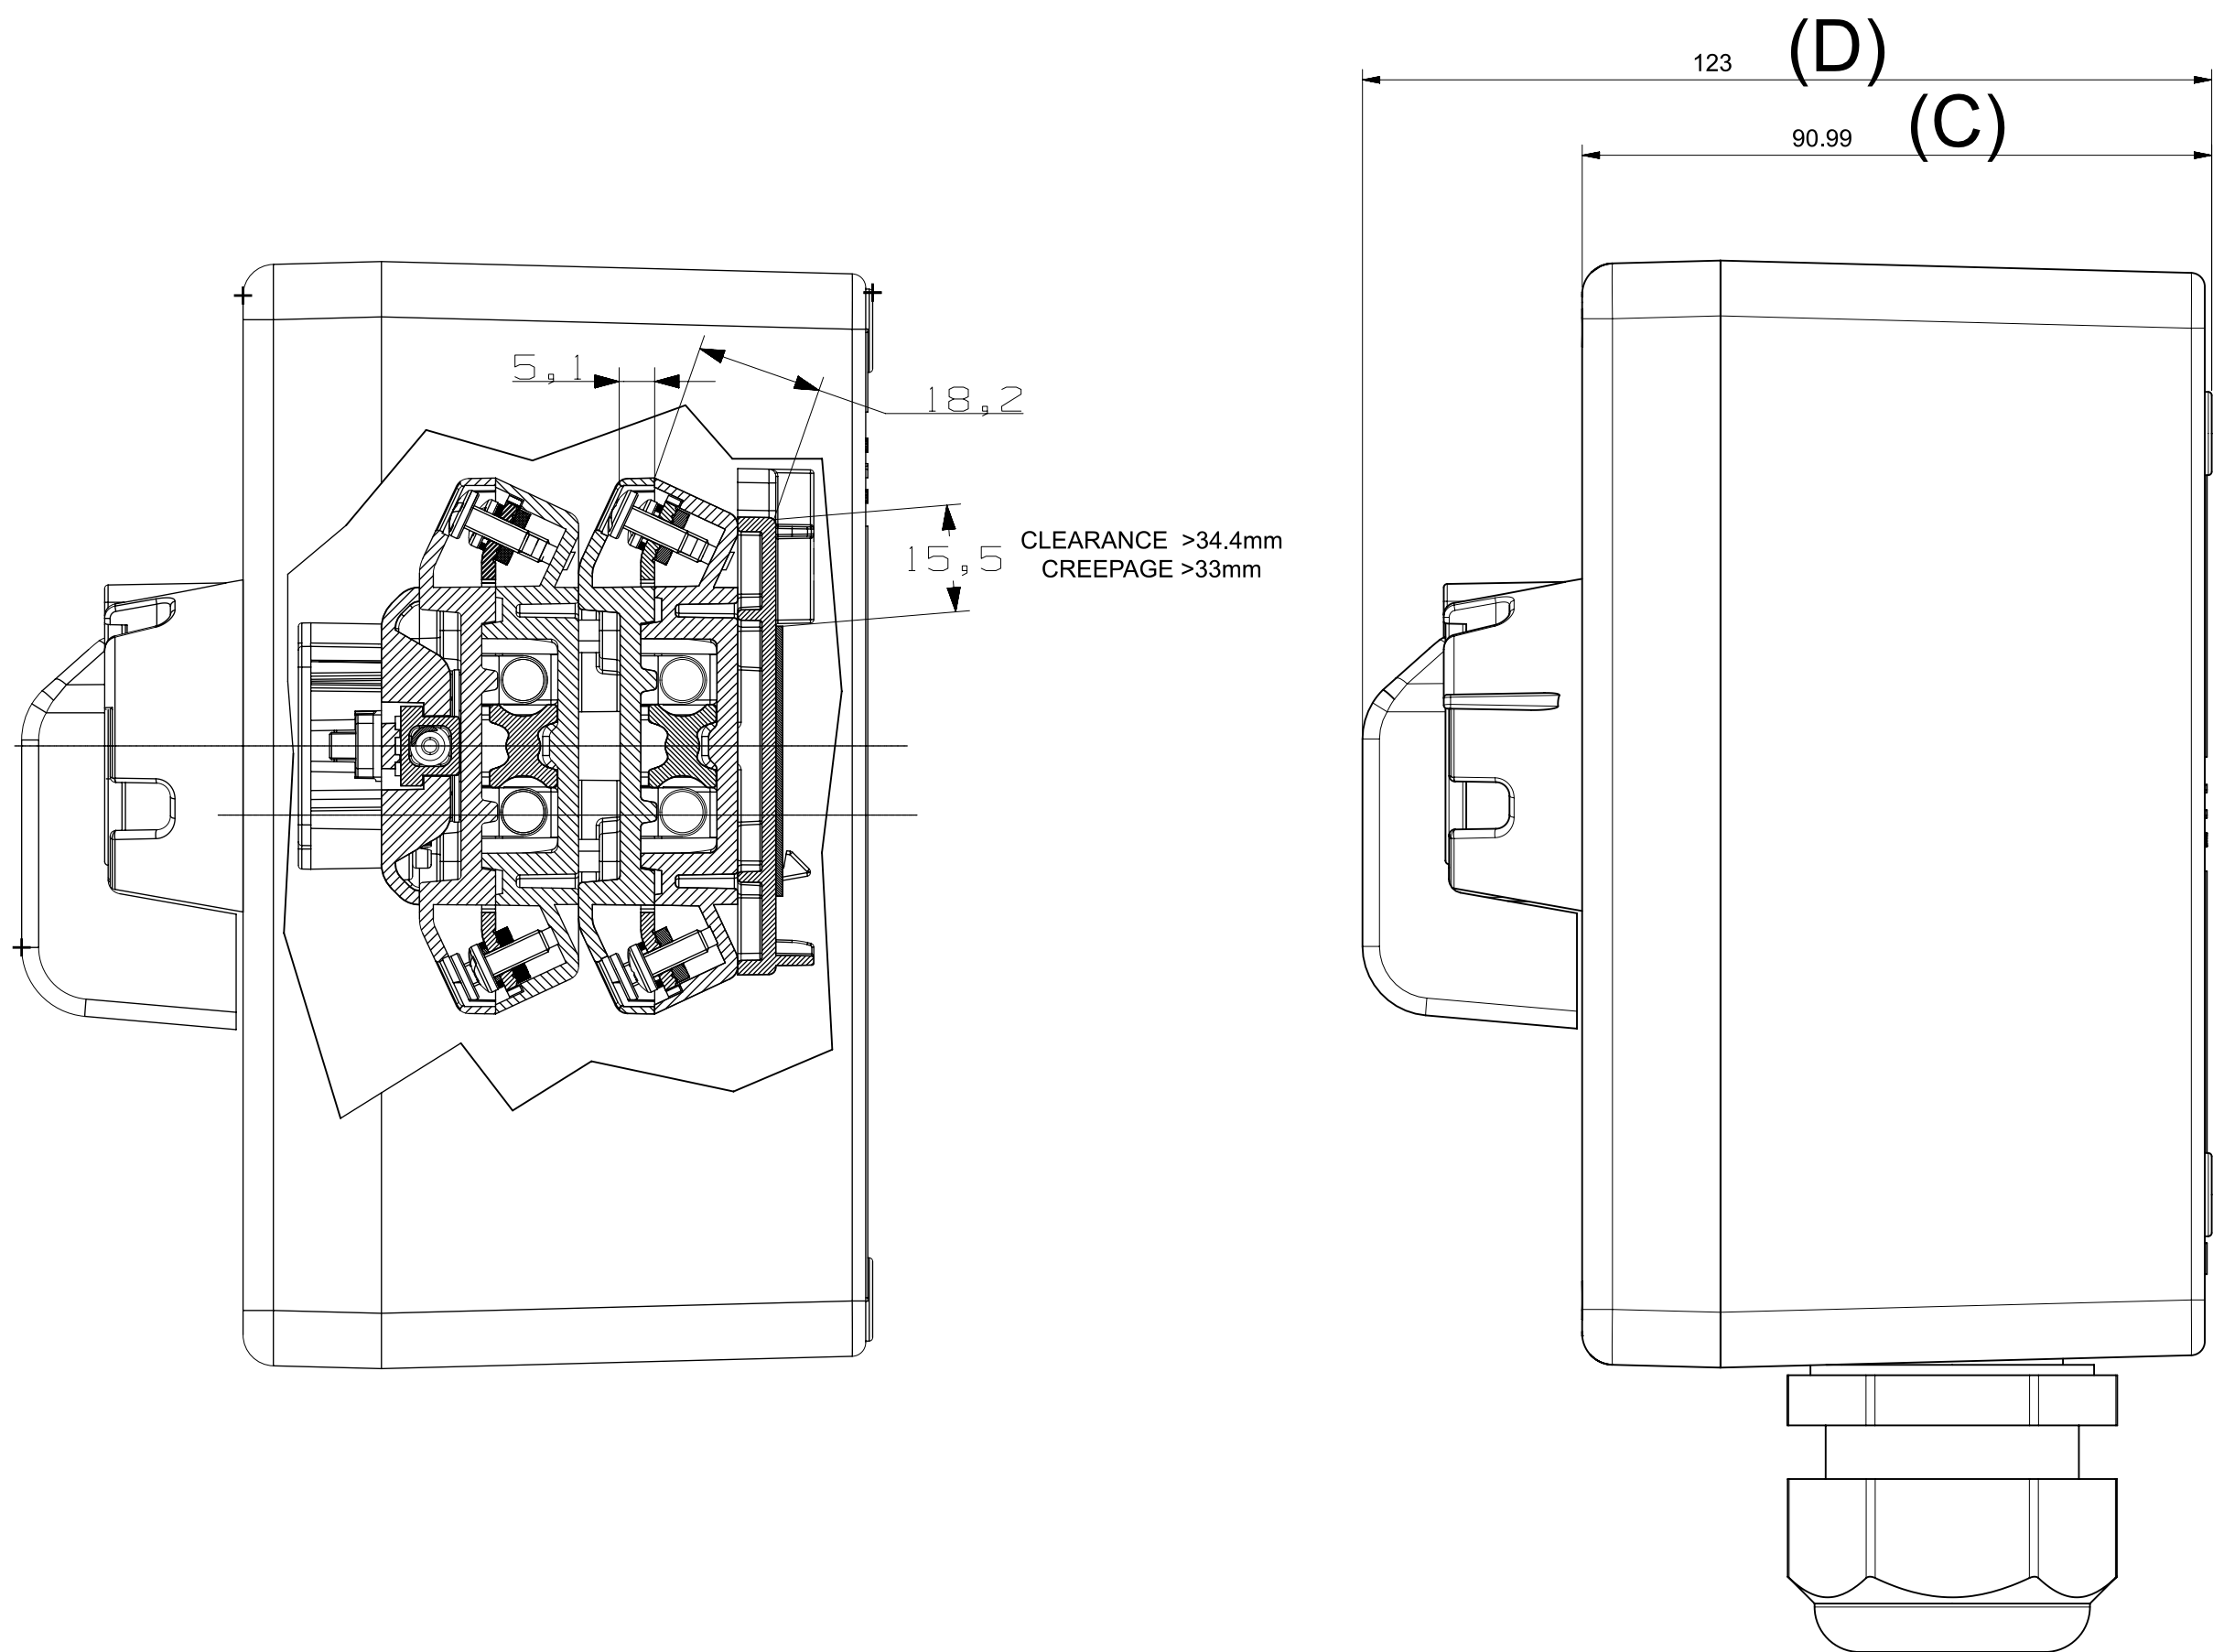
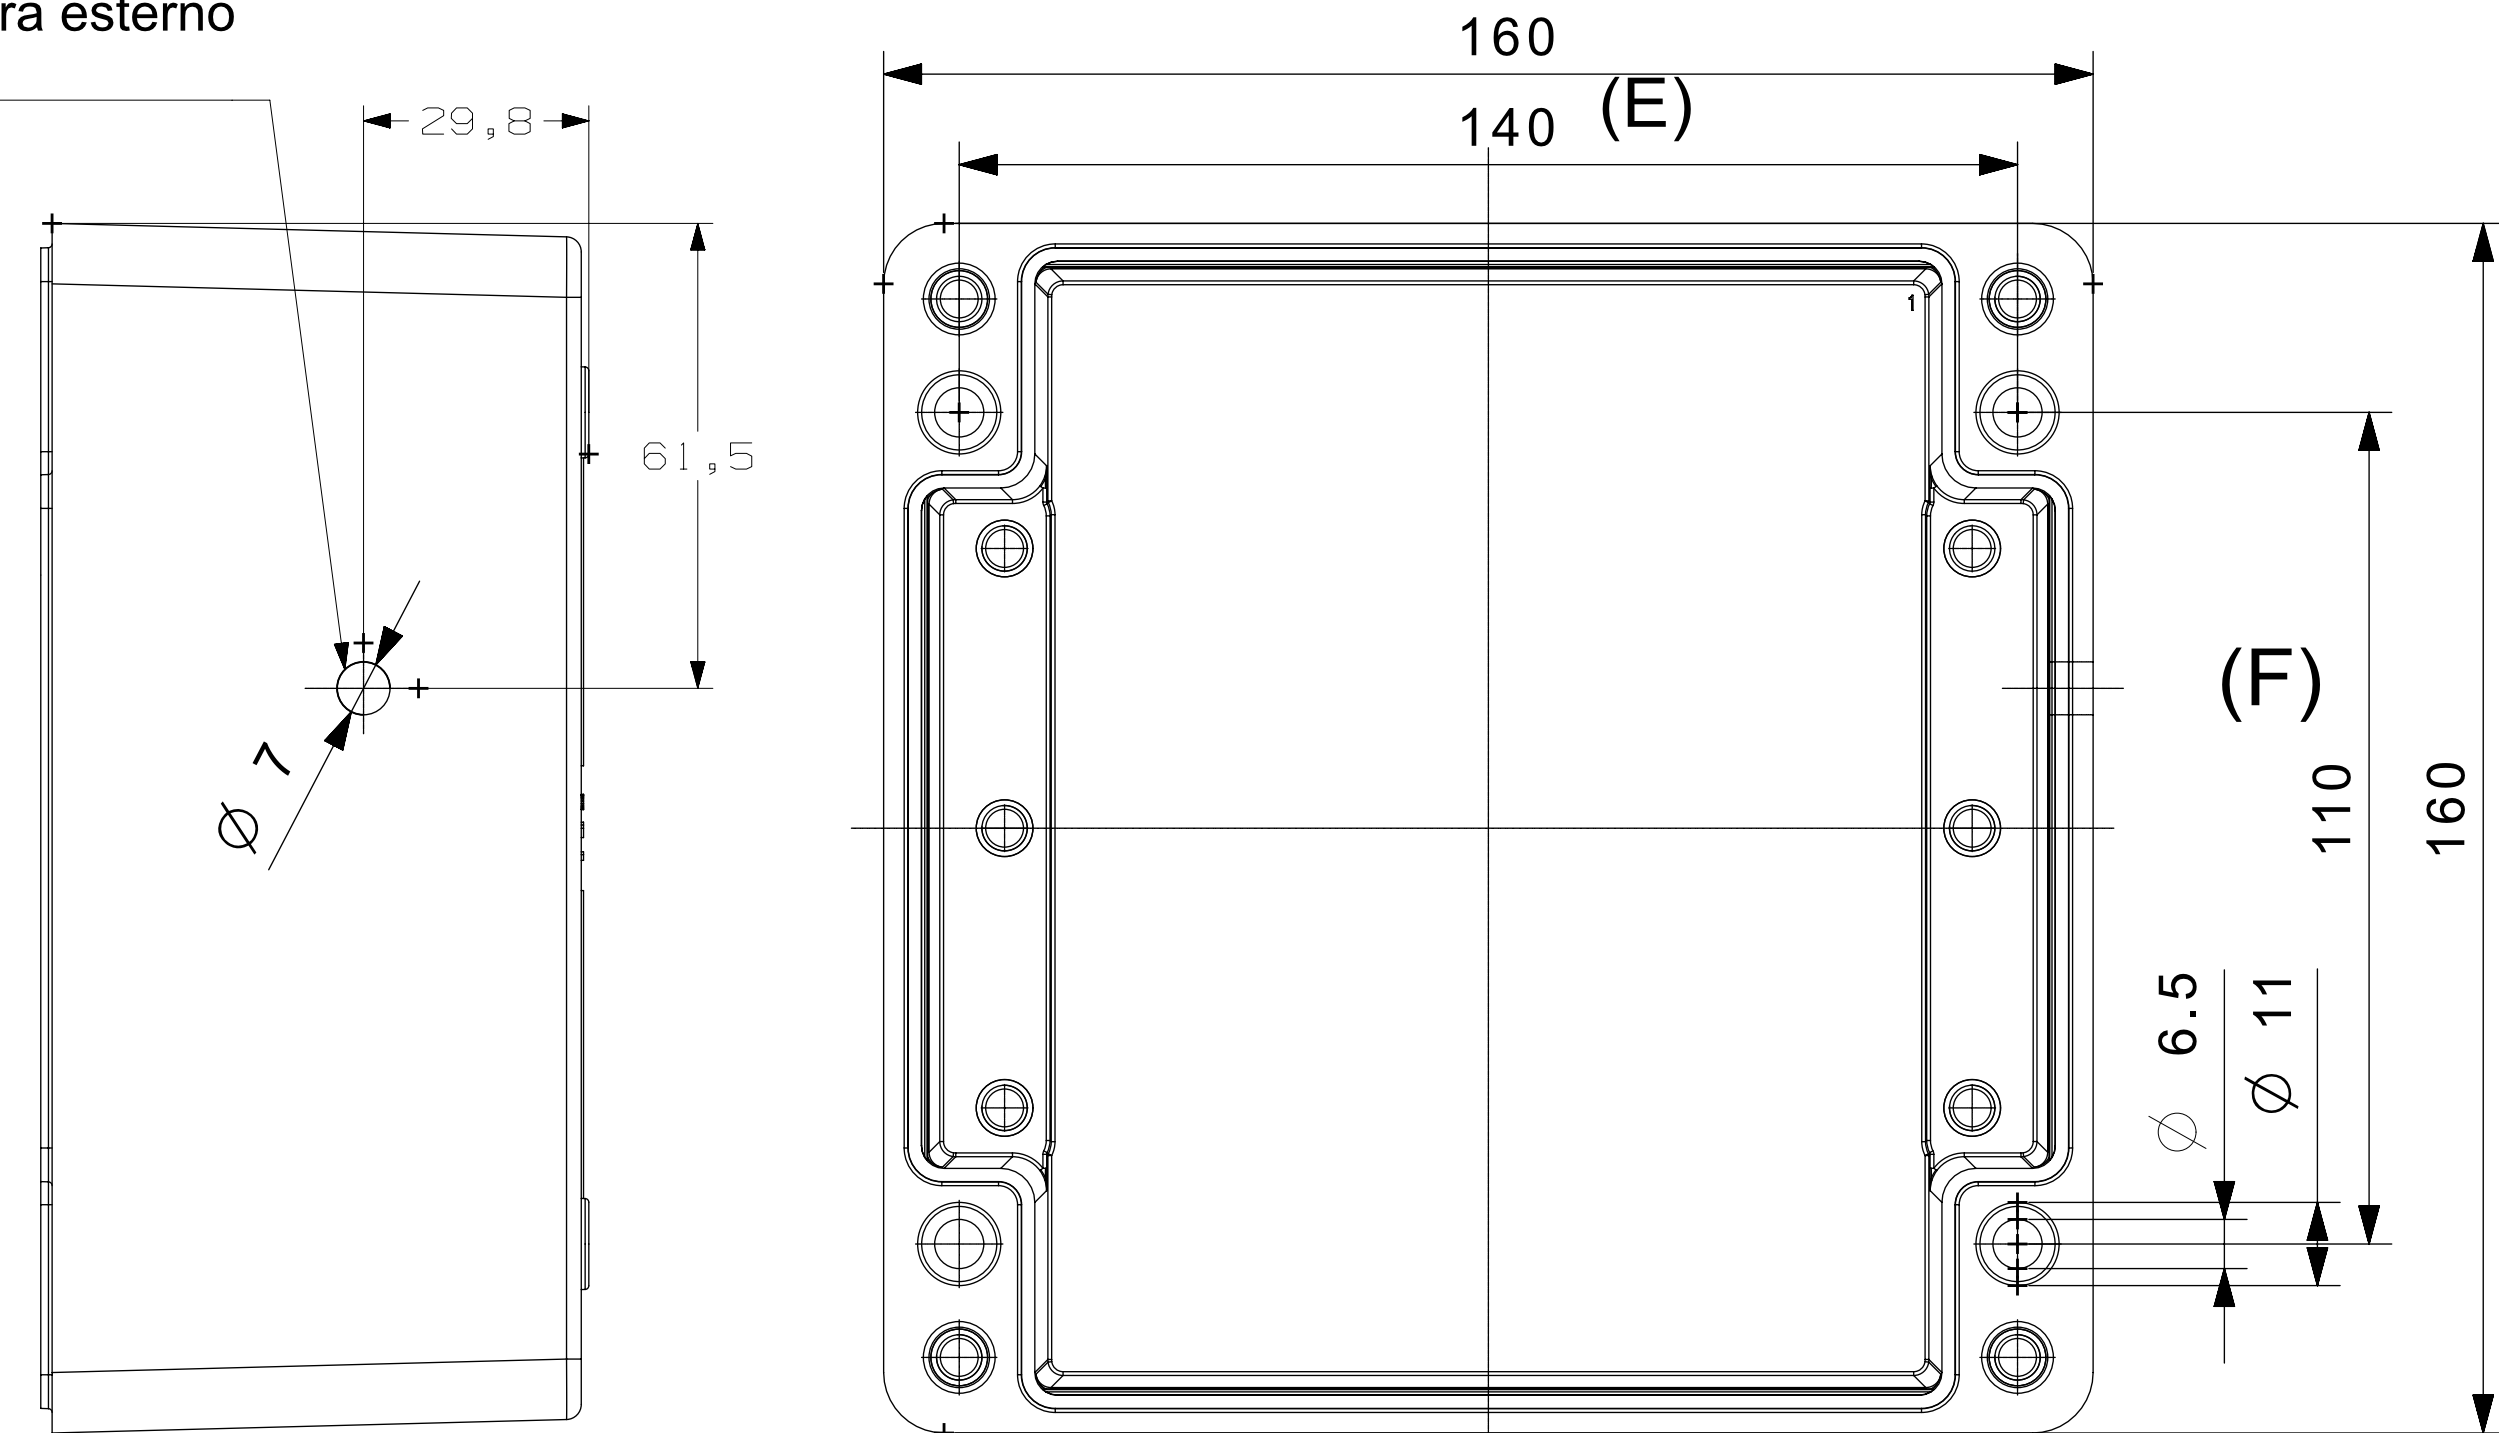
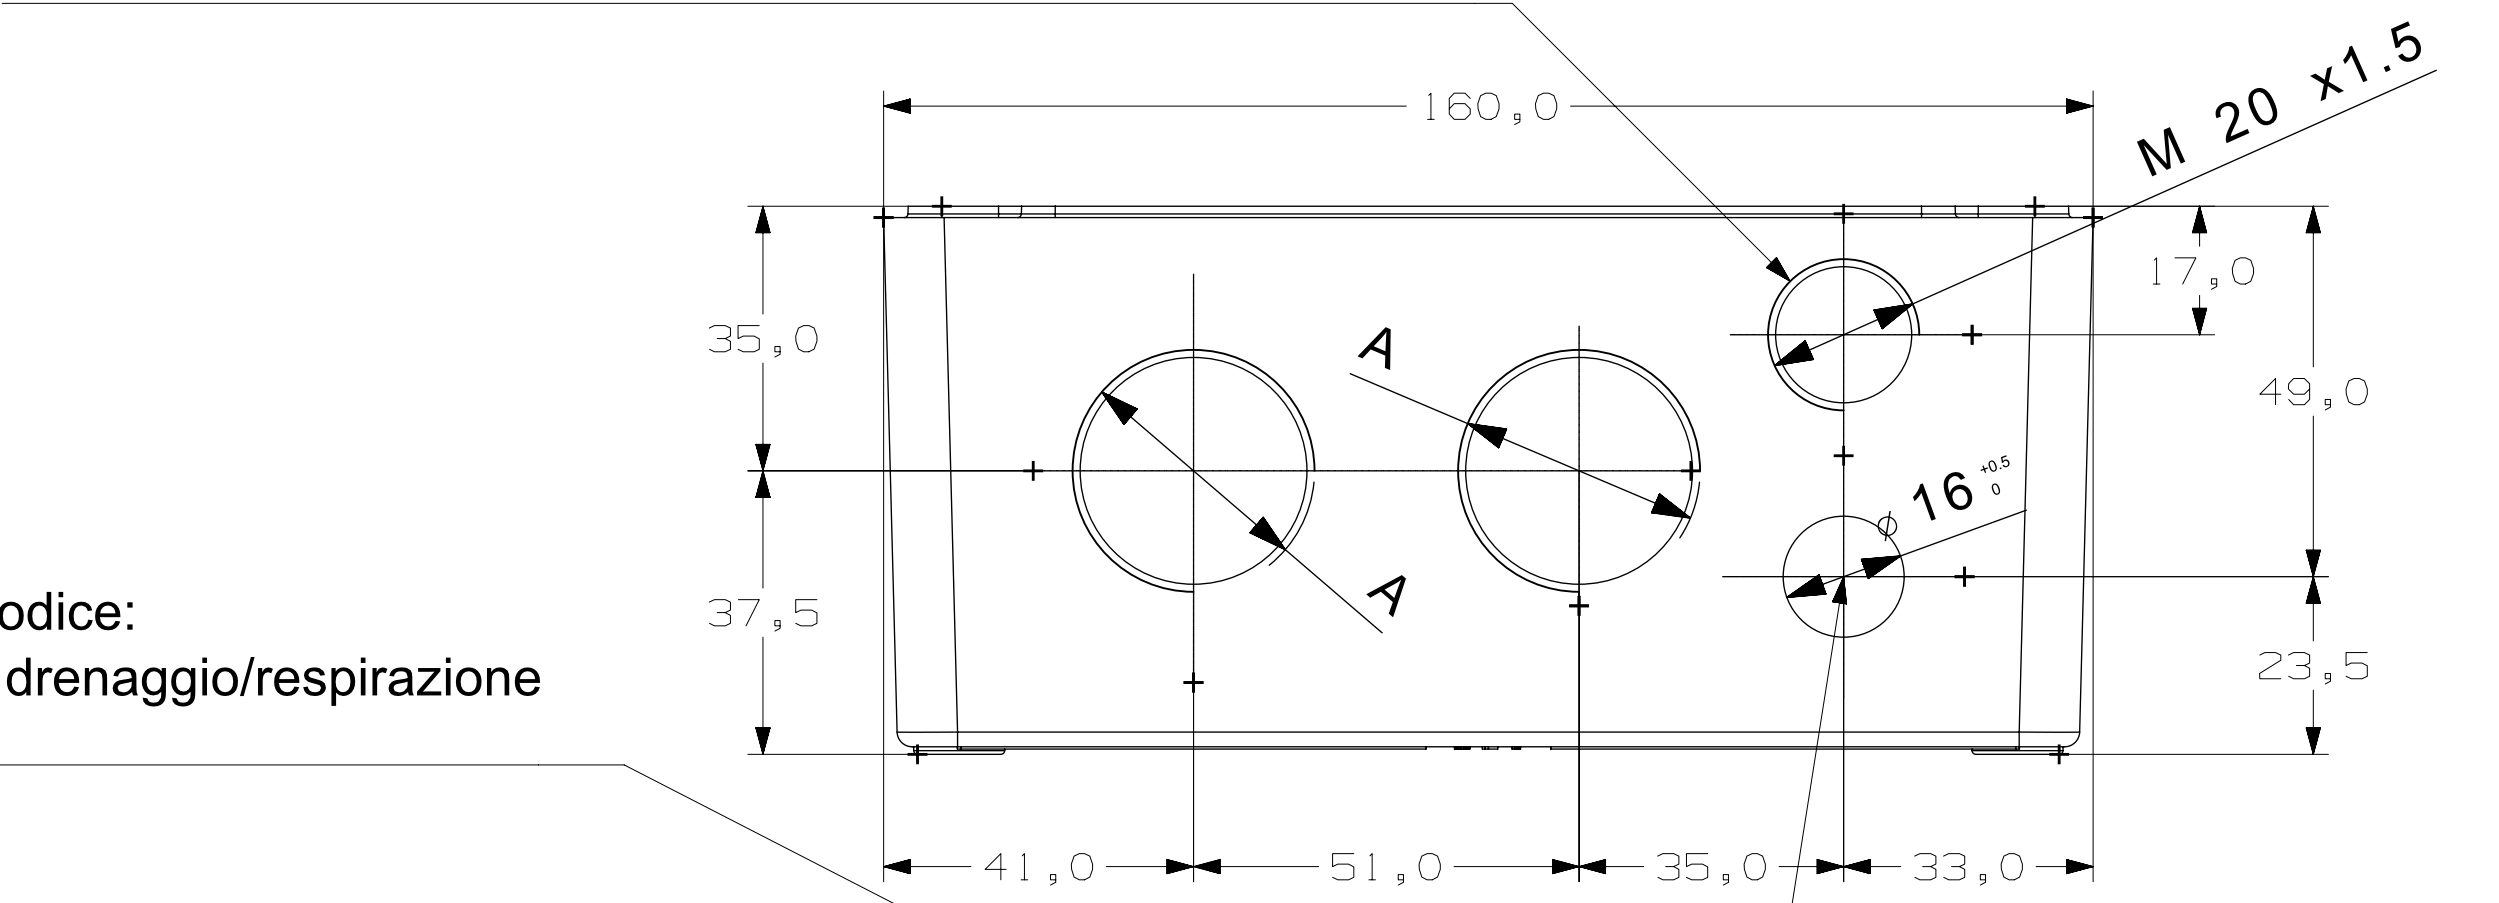


FORATURA BASE PER VERSIONI SPECIALI

foro M20x1.5  
da realizzare se presente in fondo al codice:  
- 1 indica la presenza di un contatto AUX (NO) (norm. aperto)  
- 2 indica la presenza di un contatto AUX (NC) (norm. chiuso)  
- 3 indica la presenza di due contatti AUX (NO+NO)  
- 4 indica la presenza di due contatti AUX (NC+NC)  
- 5 indica la presenza di due contatti AUX (NO+NC)

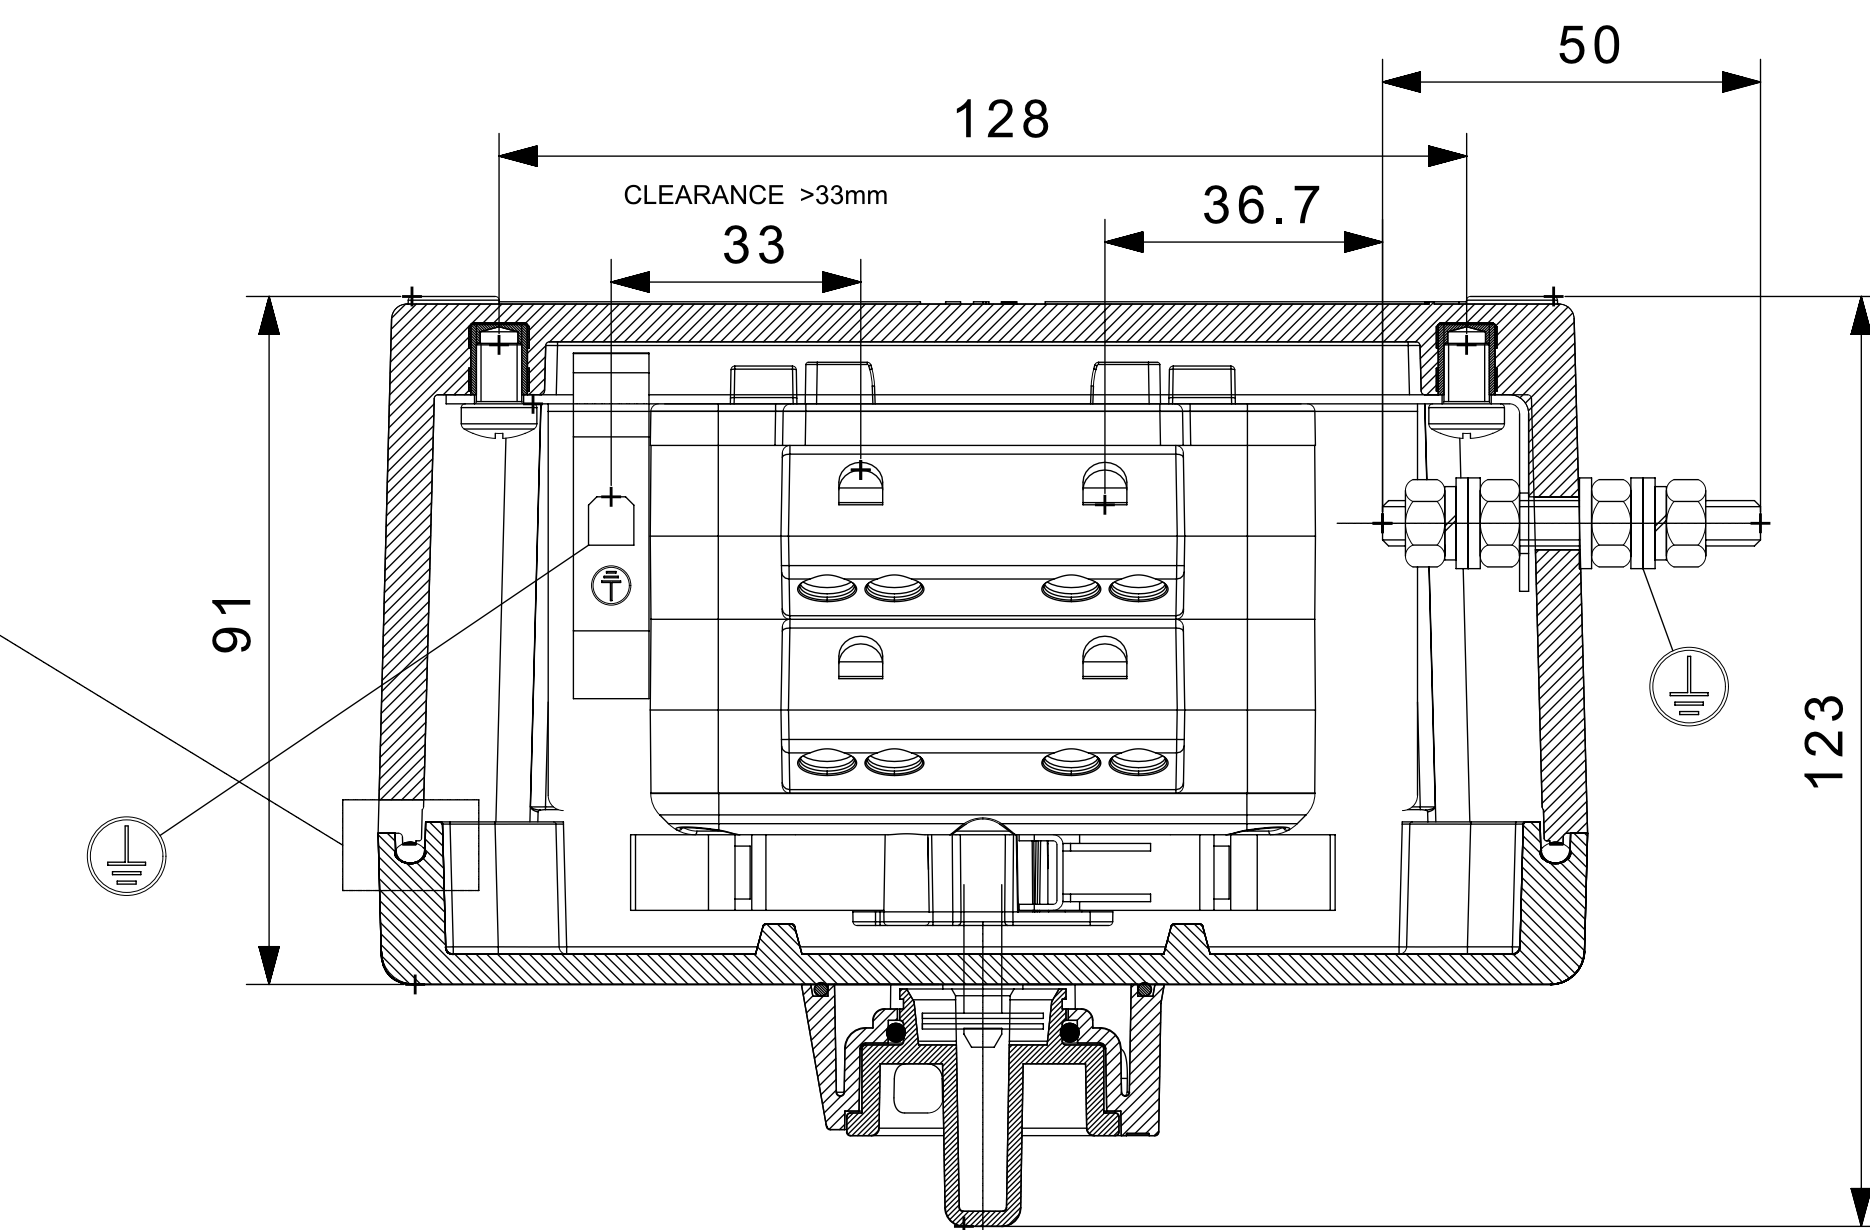


PARTICOLARE GUARNIZIONE COPERCHIO SCALA 10:1

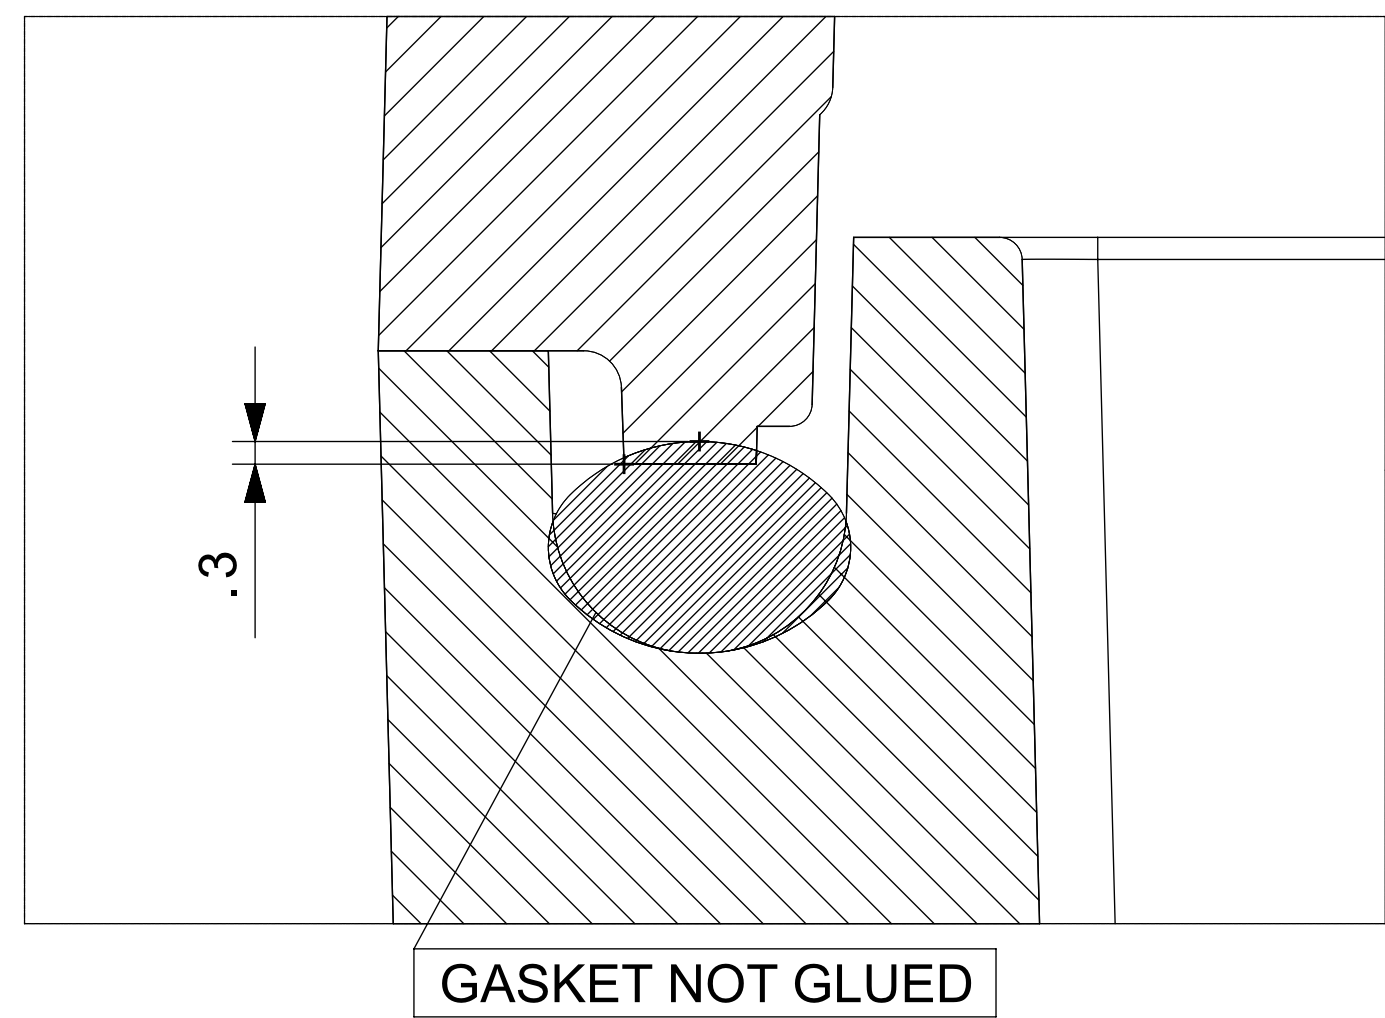


FORATURA BASE


| FORO (A) | COMANDO GENERALE | COMANDO EMERGENZA |
|----------|------------------|-------------------|
| M32x1.5  | 591.PGE3204      | 591.PEM3204       |

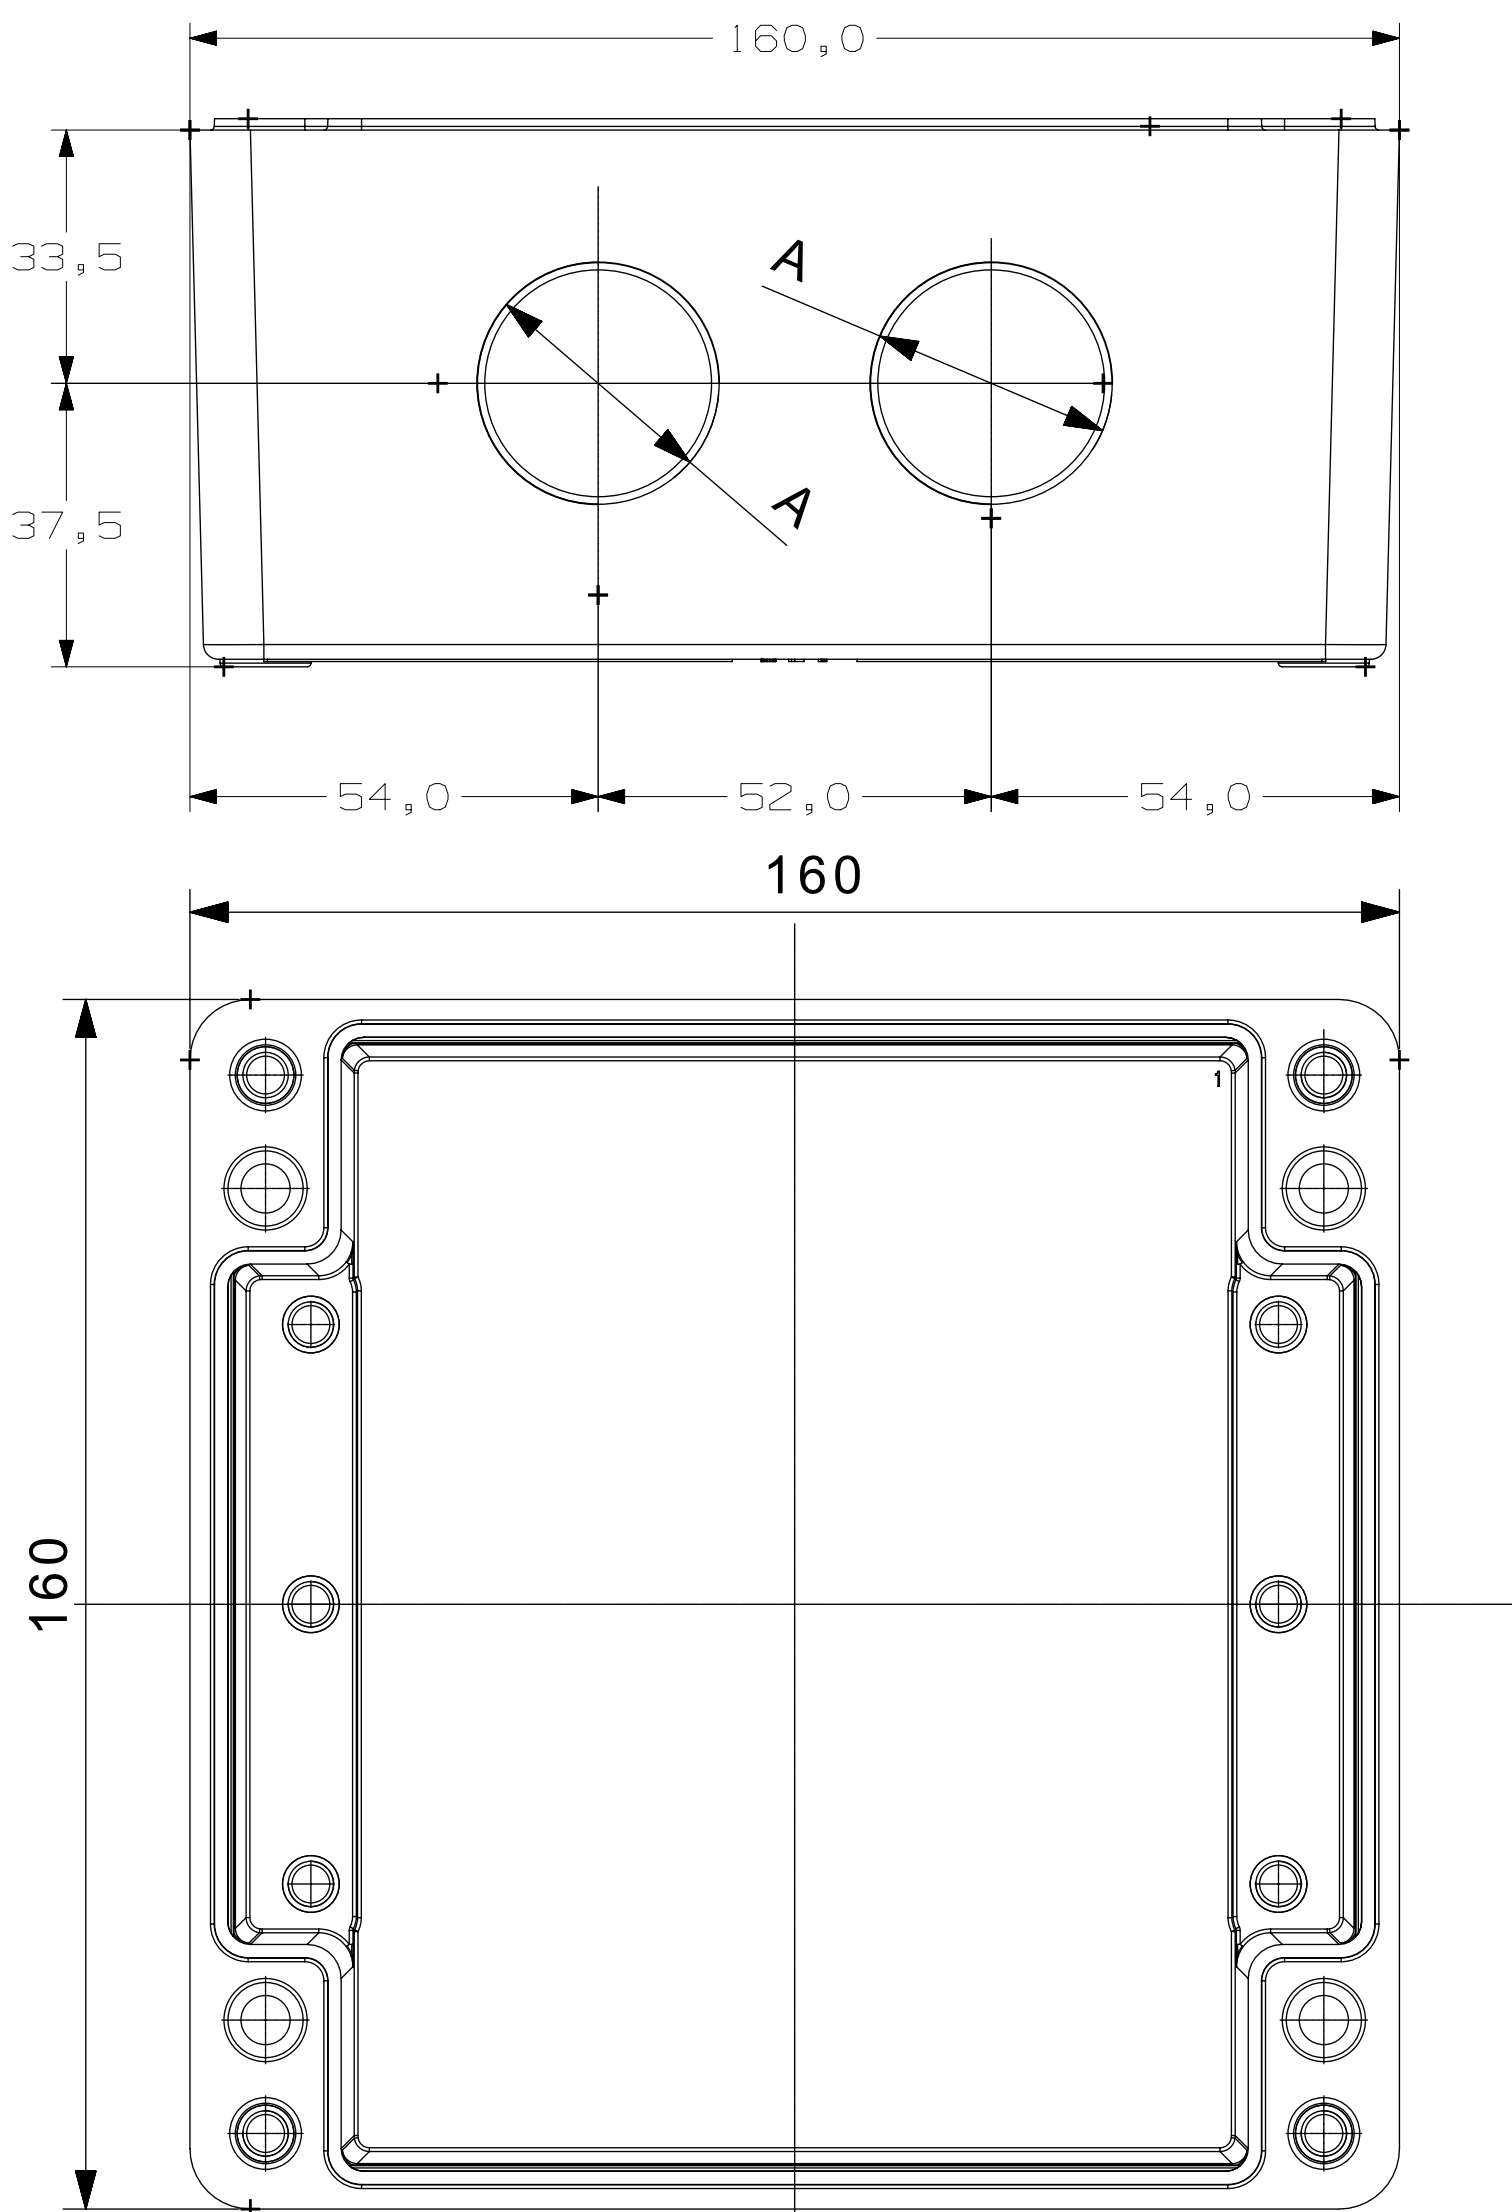

FORATURA COPERCHIO

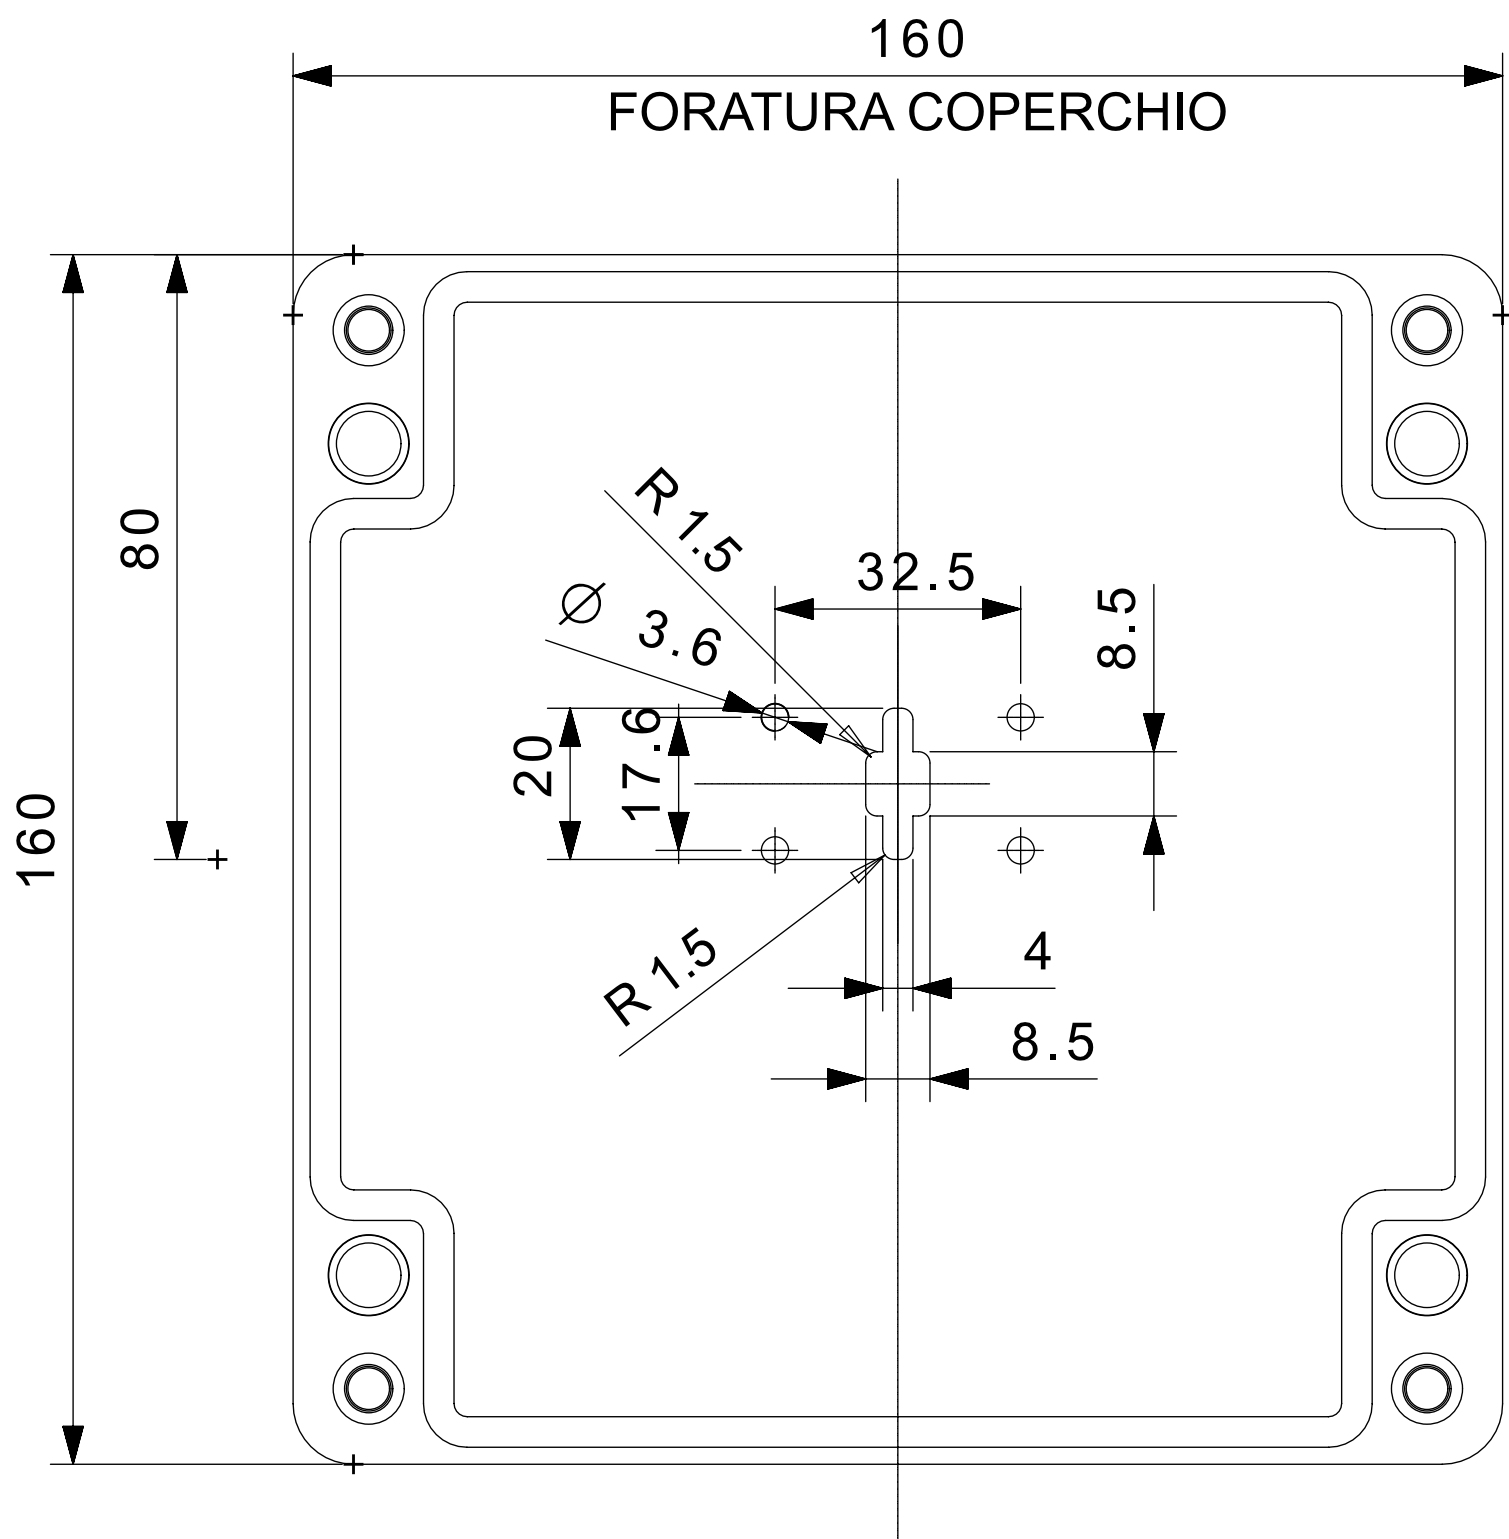

PARTICOLARE MANOPOLA SCALA 2:1

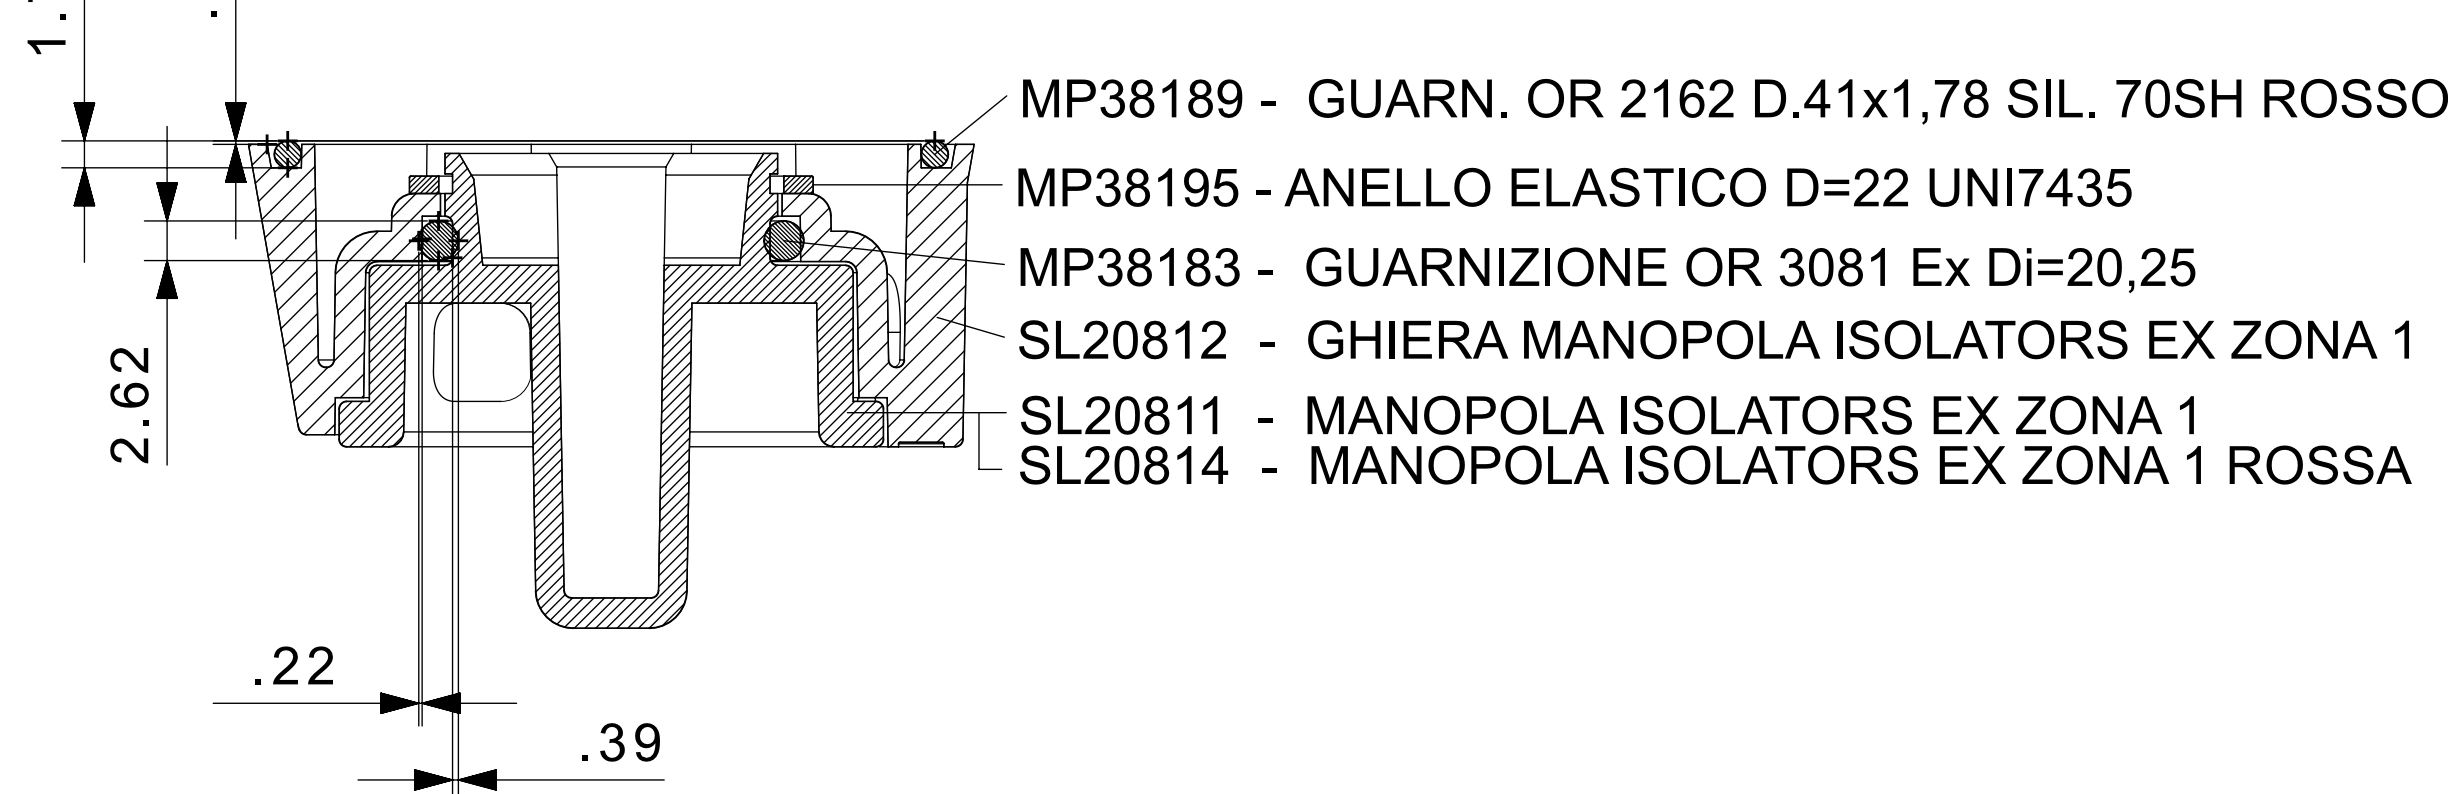

| SERIE ISOLATORS EX                                        |                |                |          |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|------|
| il codice articolo si compone secondo la seguente tabella |                |                |          |      |
| famiglia                                                  | tipo involucro | comando        | corrente | poli |
| 591.                                                      | P (GRP)        | GE (generale)  | 20       | 02   |
|                                                           |                | EM (emergenza) | 25       | 04   |
|                                                           |                |                | 32       |      |

a questo codice può essere aggiunto:  
- D indica la presenza della valvola di drenaggio/respirazione  
- E indica la presenza del perno di terra esterno  
- 1 indica la presenza di un contatto AUX (NO) (norm. aperto)  
- 2 indica la presenza di un contatto AUX (NC) (norm. chiuso)  
- 3 indica la presenza di due contatti AUX (NO+NO)  
- 4 indica la presenza di due contatti AUX (NC+NC)  
- 5 indica la presenza di due contatti AUX (NO+NC)